


Fixations traversantes Rapidité de pose Mousse PIR Le panneau sandwich SANDEO WALL® est un panneau isolé de bardage, composé d'un double parement en acier avec une âme en polyisocyanurate (mousse PIR).

Le SANDEO WALL® est la solution idéale pour les bardages verticaux.

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur: 40,60 mm Largeur: 1150 mm 500 à 13 500 mm Longueur: Polyester 25µm: 0,50 mm Face ext.: Polyester 15µm: 0,40 mm Face int.: Mousse PIR Type d'isolant:

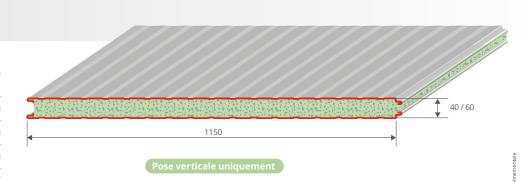











Finition:

BACACIER® vous écoute

Nervuré

Tél.: **01 84 16 67 17** Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Email: open@bacacier.com

En savoir plus : www.bacacier.com





5ous réserve 11/2020





BACACIER®

SANDEO WAL PANNEAU SANDWICH DE BARDAGE

INFORMATIONS TECHNIQUES >

Épaisseur du panneau (mm)	40	60
Largeur utile (mm)	1150	
Longueurs mini/maxi (mm)	500 à 13 500 (Au-delà, sur consultation)	
Masse (kg/m²)	9,11	9,91
Résistance thermique R (m².K/W)	1,65	2,55
Transmission thermique U _c (W/m².K)	0,562	0,378
Pont thermique linéique ψ(W/m.K)	0,020	0,041





COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE* >

RAL 9010	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7006	
RAL 1015	RAL 9002	RAL 9006	RAL 7042	

COLORIS FACE INTÉRIEURE >

RAL 9010

FINITIONS DISPONIBLES >



PLIAGES ET FINITIONS

Longueurs standards 2100, 3000 ou 4000 mm




Angle sortant bardage vertical




Angle rentrant bardage vertical



Bavette à rejet d'eau



Couvertine clipsable



Couvertine standard

Autres pliages

sur-mesure disponibles sur demande ..

FIXATIONS & ACCESSOIRES



Vis autoperceuse



Complément d'étanchéité

