


BACACIER[®]

HABILLE LES BÂTIMENTS

GAMME 2022

www.bacacier.com



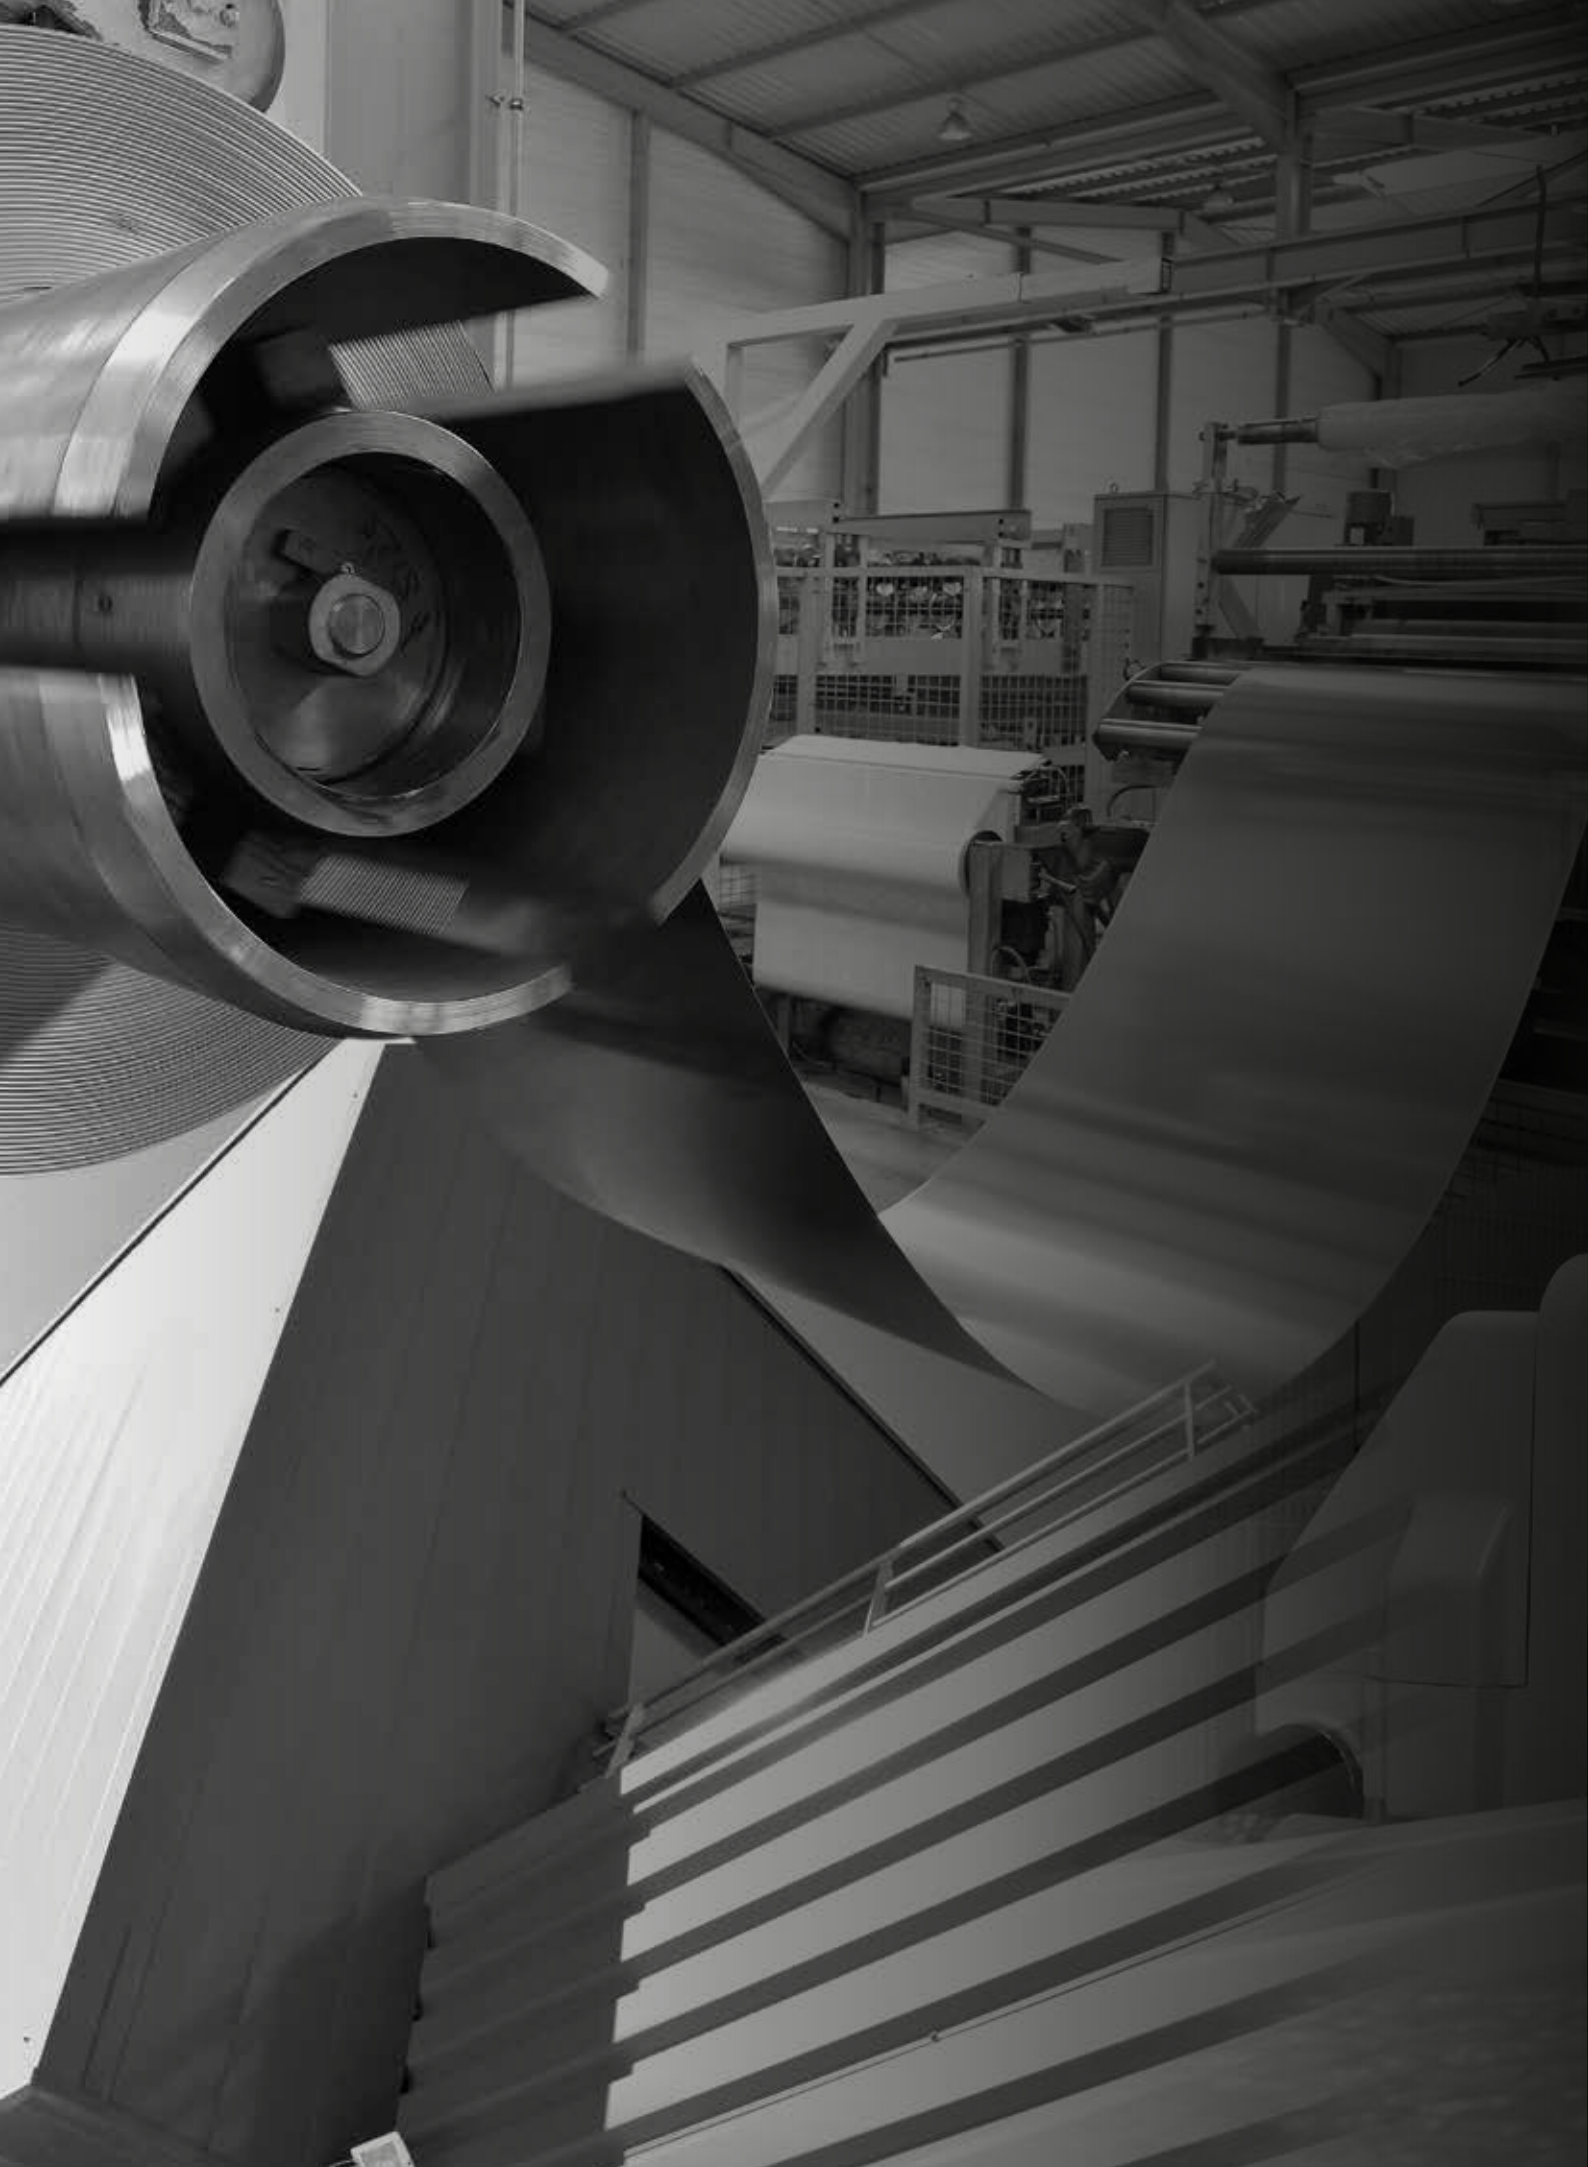

Chiffres clés

1 BÂTIMENT MÉTALLIQUE
SUR 5 EN BACACIER

LE GROUPE AUJOURD'HUI

500 collaborateurs

200 millions d'euro de CA


100 000 tonnes d'acier transformé

20% du marché

25 sites opérationnels


150 personnes sur le terrain

Gamme **BACACIER**[®]

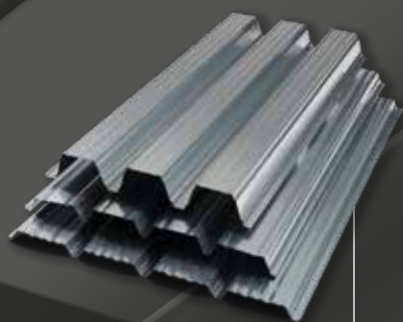


Supports d'étanchéité
ALTEO[®]

P.6

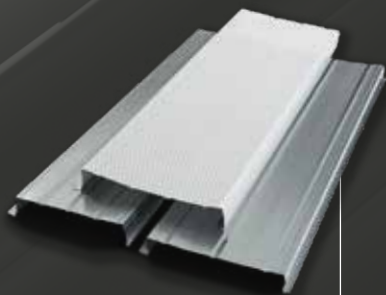


**Plateaux de couverture
& bardage**
ALTEMPO[®] - TEMPO[®]

P.8

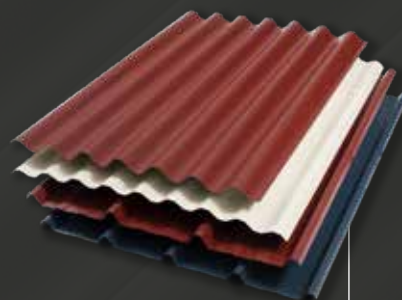


**Profils de couverture
traditionnelle**
SINUS[®] - COVEO[®]

P.9

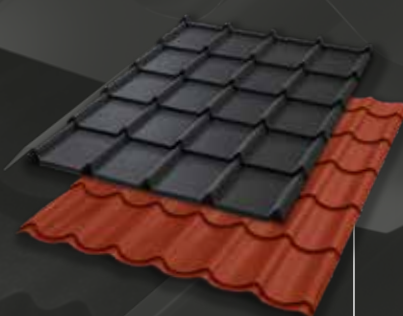


Tôles imitation tuiles
TUILE R AREA[®] & ORIGINALE[®] - TUYLEO[®]

P.12

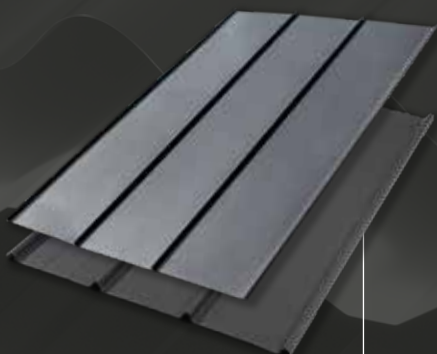

Profils imitation zinc
CLIPEO[®] - LANDRYBAC[®]

P.12

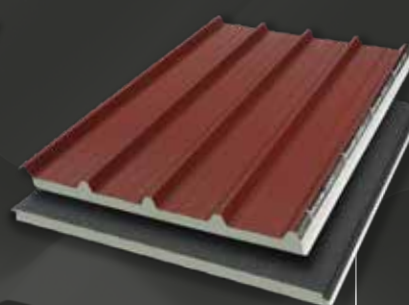

Panneaux sandwichs
COVISO[®] - FACADISO[®]

P.21


Gamme de bardage architecturaux

ATELIERS 



**Composez votre
propre rythme**
CADENCE[®]

P.16

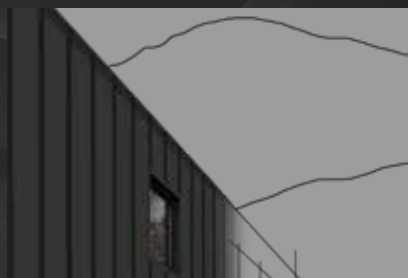

L'esprit joint debout
EPURE[®]

P.17



Penser autrement
RELIEF BY STARK[®]

P.18



**Les façades prennent
de la hauteur**
NEW-YORK[®]


P.19



**La gamme acier qui met
le bois dans tous ses états**
ONWOOD[®]


P.20

SOMMAIRE

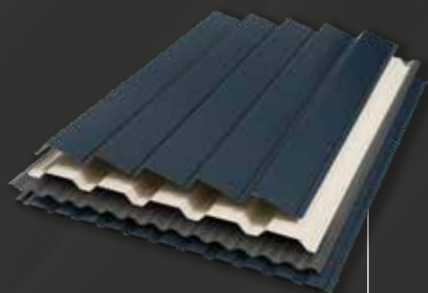


Profils de bardage traditionnel
CASCADEO® - FACADEO® - SINUS®

P.13

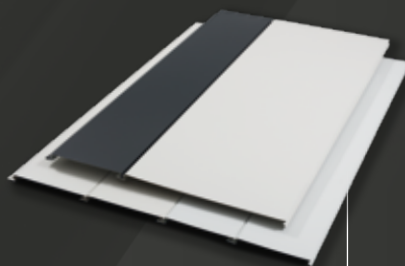


Clins de bardage
CLADEO® - DECOPLAN®

P.21

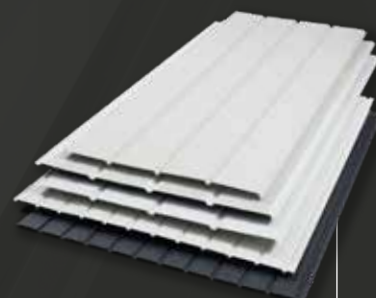


Profils de faux plafonds
PLAFONEO®

P.26

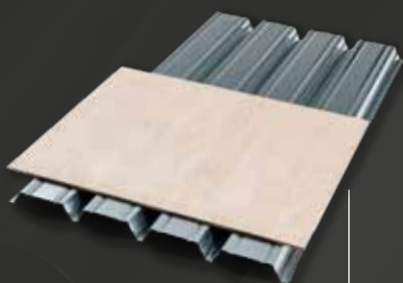

Planchers secs
WOODEO®

P.23

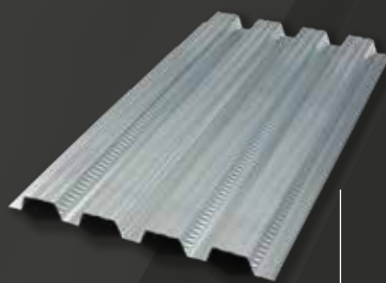


Planchers collaborants
PCB®

P.24




Pannes
Z®

P.25



Écarteur thermique
Z THERMIQUE®


P.25

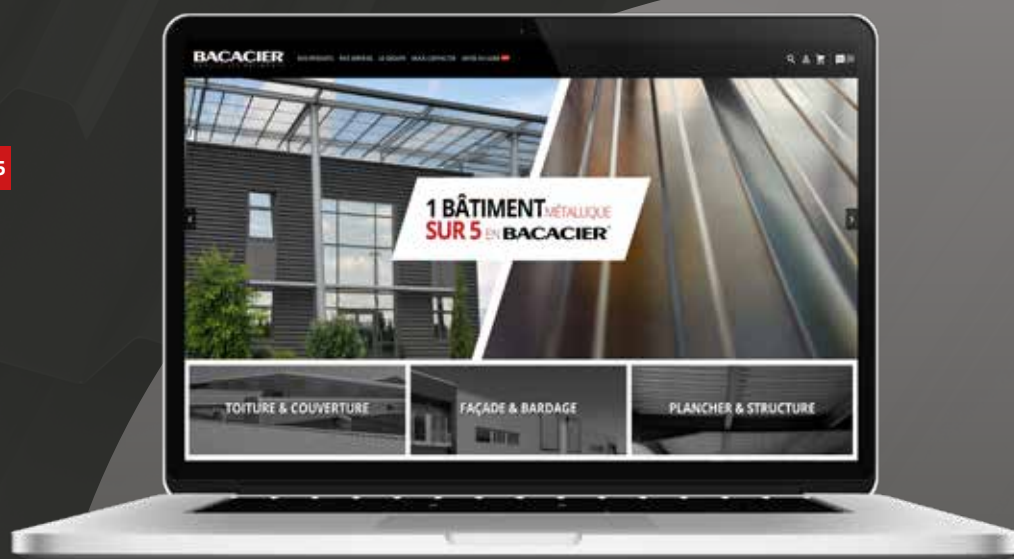

www.bacacier.com

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ ALTEO

ALTEO 25.1070

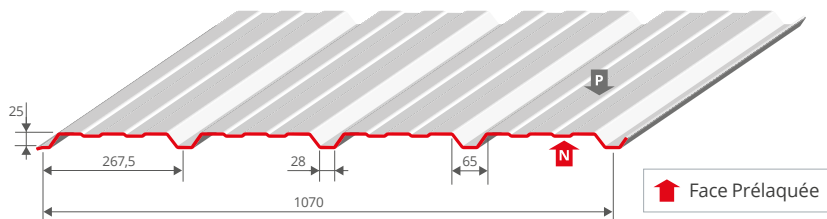

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, NORD FLANDRES, MÉRIDIONAL, LORRAINE & GASCogne


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 35.1000

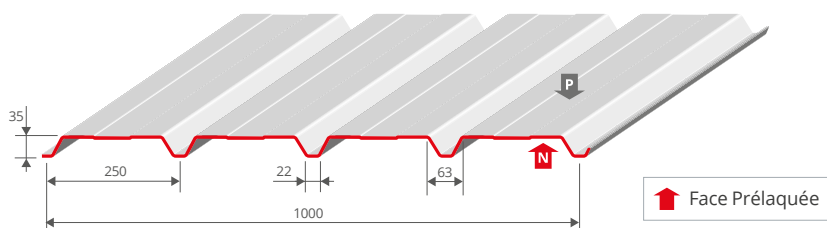

FABRICATION : GASCogne


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 37.1050

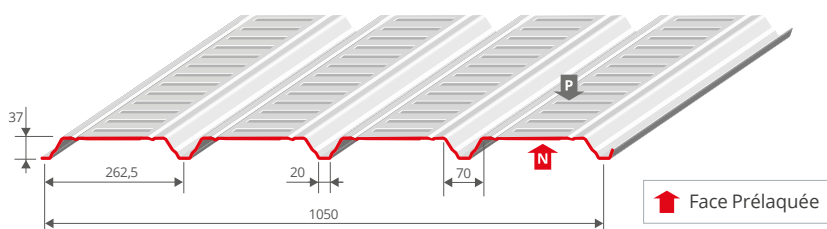

Option perforé ► en plage

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE & MÉRIDIONAL

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 42.1010

Profil compatible avec systèmes photovoltaïques

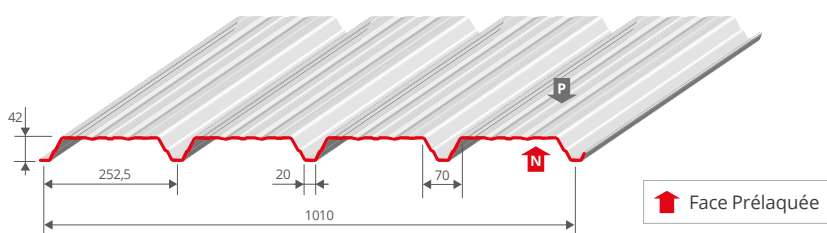

Option perforé ► en plage

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, NORD FLANDRES, MÉRIDIONAL, LORRAINE, GASCogne

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 49.950

Profil compatible avec systèmes photovoltaïques

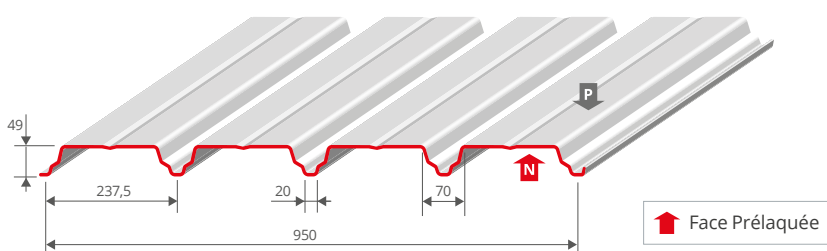

Option perforé ► en plage

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 / 1,00 mm


Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ ALTEO

ALTEO 59.900

Profil compatible avec systèmes photovoltaïques

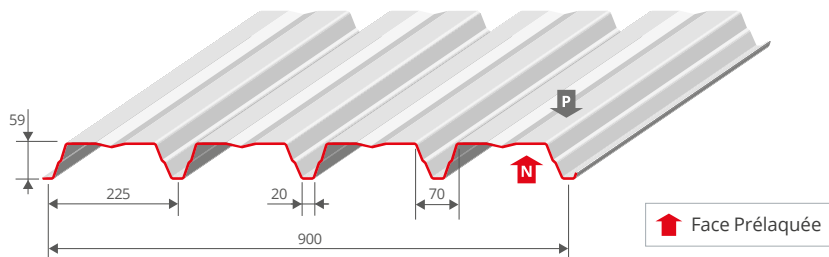

Option perforé ► en plage / en âme / totale

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 73.780

Profil compatible avec systèmes photovoltaïques

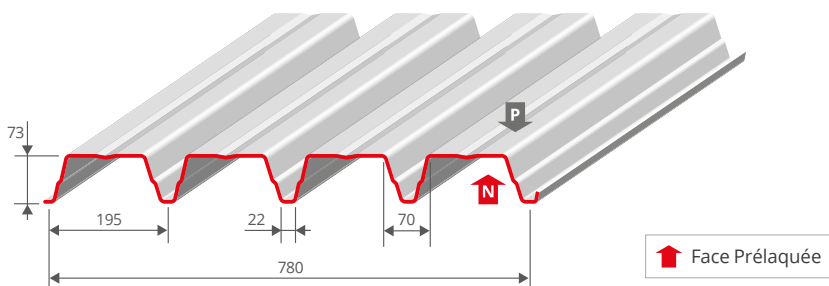

Option perforé ► en plage / en âme / totale

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEO 106.750

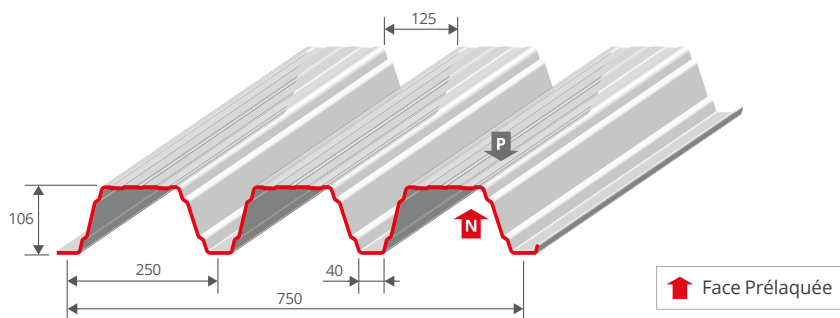

Option perforé ► en âme

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

Solution **AQUALTEO**




Solution de mise en œuvre pour
toitures à forte hygrométrie

En savoir plus sur www.bacacier.com

PLATEAUX TEMPO & ALTEMPO

TEMPO 400 bardage ALTEMPO 400 couverture

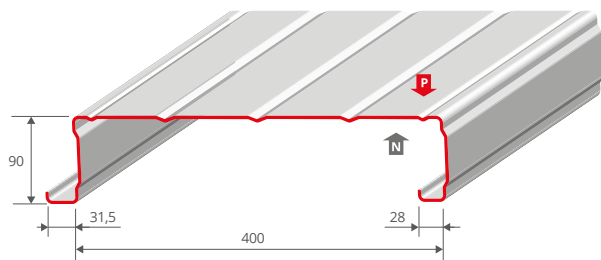

↓ Face Prélaquée



Option perforé

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE,
MÉRIDIONAL & LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 400LC bardage

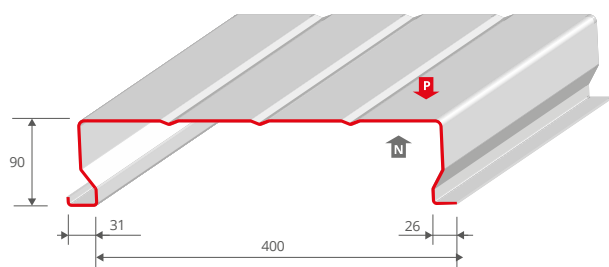

↓ Face Prélaquée



Option perforé

FABRICATION : NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 450LC bardage ALTEMPO 450LC couverture

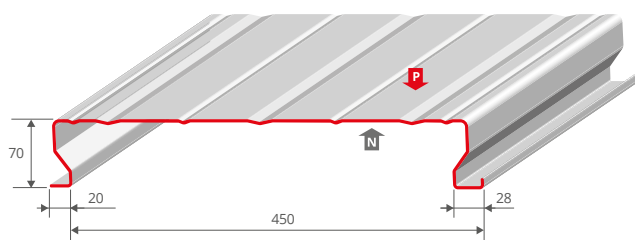

↓ Face Prélaquée



Option perforé

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE,
MÉRIDIONAL & LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 500 bardage ALTEMPO 500 couverture

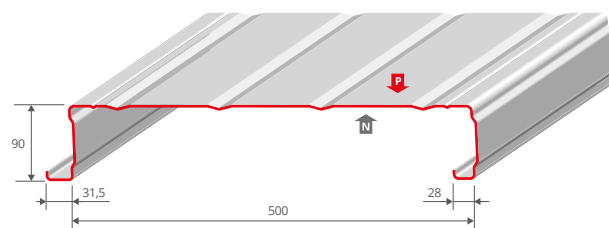

↓ Face Prélaquée



Option perforé

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE
& LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75

Polyester 15 µm : 0,75

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 3.35

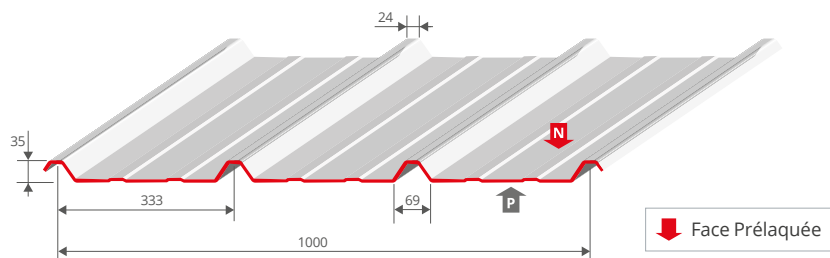

Option translucide

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 3.39

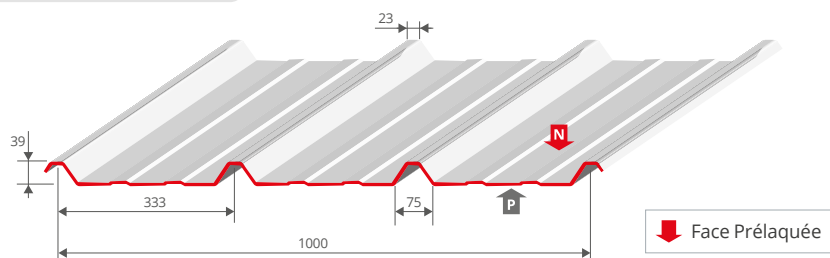

Option translucide

Covabsorb

FABRICATION : GASCOGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 3.45

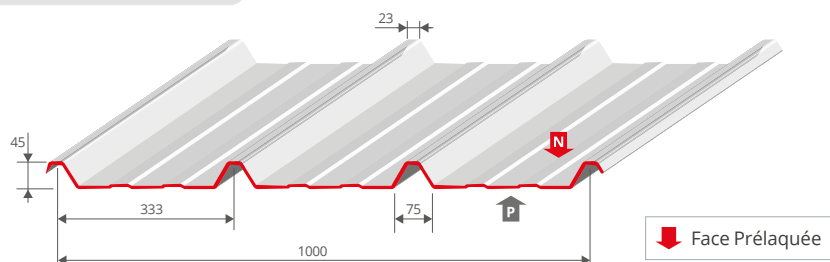

Covadrain

Covabsorb

Option translucide

Cintrage

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL, NORD FLANDRES, LORRAINE & GASCOGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 3.45 R

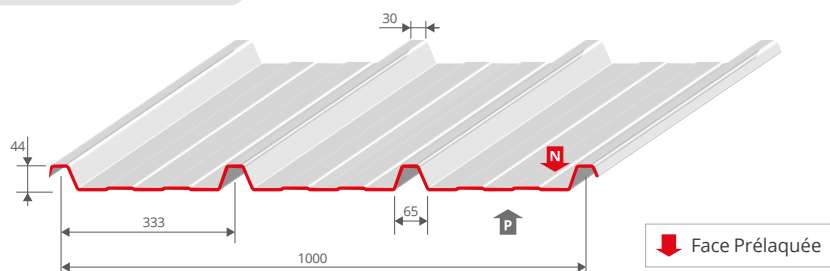

Covadrain

Covabsorb

Option translucide

FABRICATION : ATLANTIQUE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 4.35

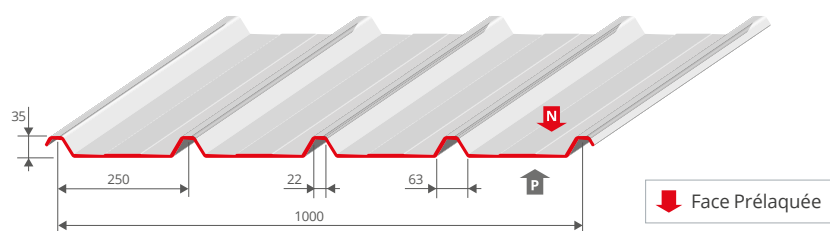

Option translucide

Covabsorb

FABRICATION : GASCOGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm


Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COUVERTURES COVEO

COVEO 4.40

Profil compatible avec COVISO 4.40

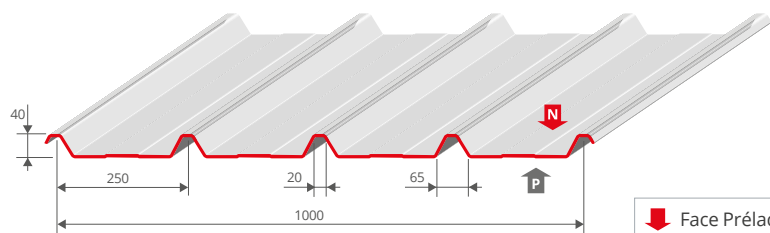

Face Prélaquée

Covadrain

Covabsorb

Option translucide

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL, NORD FLANDRES, GASCOGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 / 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 850

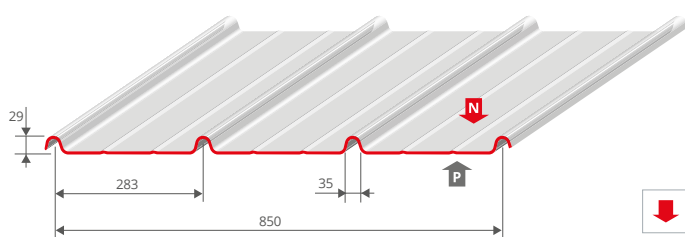

Face Prélaquée

Option translucide

Covabsorb

FABRICATION : AUVERGNE & LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COVEO 1030

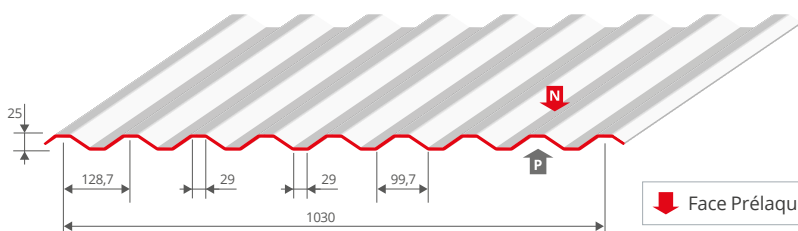

Face Prélaquée

Covadrain

Covabsorb

Cintrage par crantage

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COUVERTURES AGRICOLES

VENTILEO

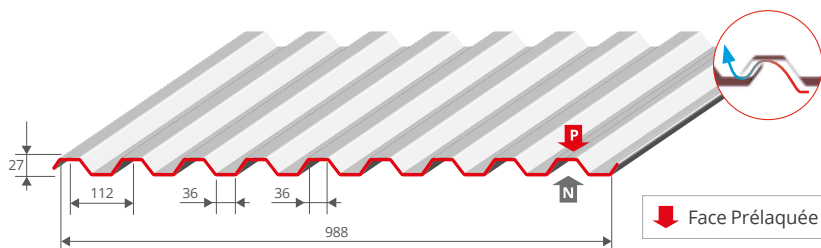

Face Prélaquée



Option translucide

Covadrain

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Polyester 25µ / 35µ : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande




PONTET VENTILEO

Aide à la mise œuvre, garant de la section de ventilation.

COUVERTURES SINUS

SINUS 18C 11 ondes

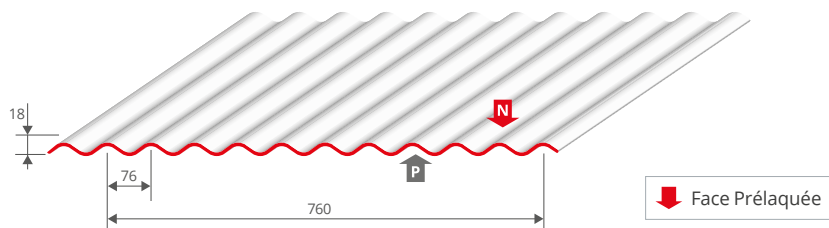

Option translucide

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE & NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 18C 13 ondes

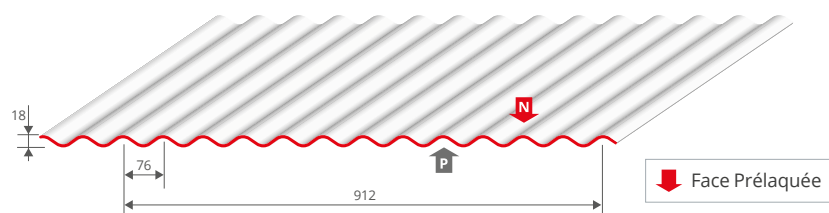

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 25C

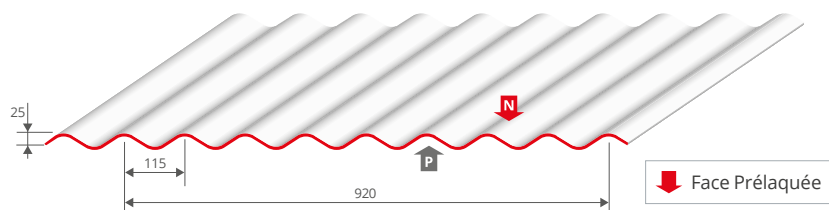


FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 46C

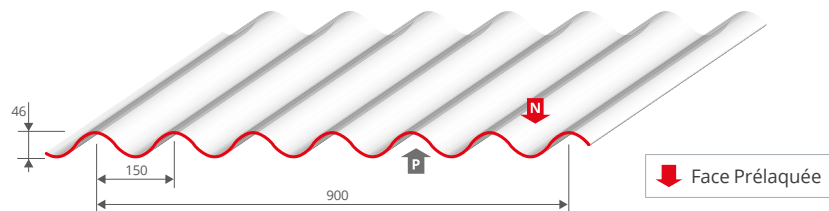

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

COUVERTURES IMITATION TUILES

TUYLEO 1100

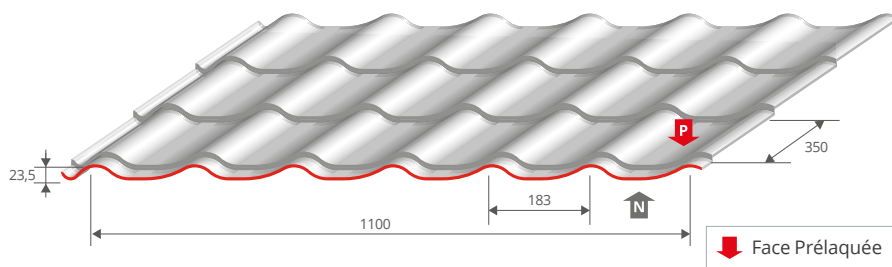

Covabsorb

LORRAINE



FABRICATION : ATLANTIQUE, LORRAINE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Polyester 35µm : 0,50 mm


Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ROCK SPIRIT


COLORIS SPÉCIFIQUE



ROUGE TERRACOTTA
RAL 8004




GRIS GRAPHITE
RAL 7016



BRUN FLAMMÉ

TUILE R ORIGINALE

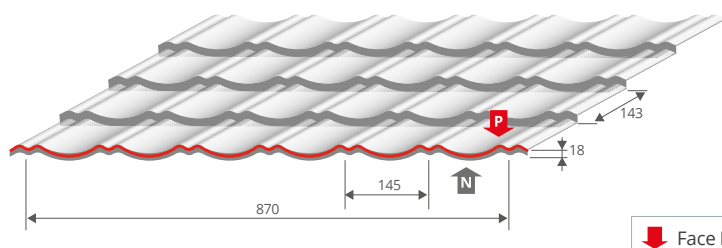

Face Prélaquée



FABRICATION : AUVERGNE


CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 35µm : 0,50 mm

48 tuiles / m²

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ROCK SPIRIT




ROUGE BRUN
RAL 8012



GRIS GRAPHITE
RAL 7016

TUILE R AREA

NOUVEAU

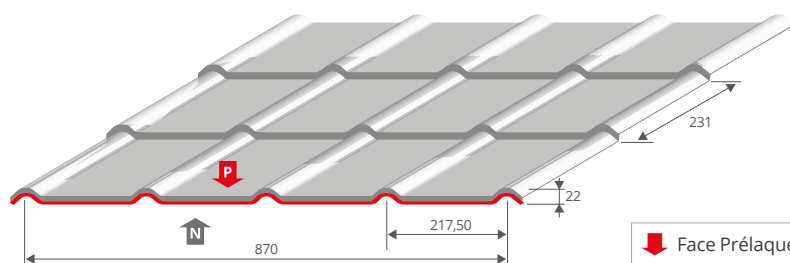

Face Prélaquée



FABRICATION : AUVERGNE


CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 35µm : 0,50 mm

20 tuiles / m²

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ROCK SPIRIT



ROUGE BRUN
RAL 8012




GRIS GRAPHITE
RAL 7016

* Coloris garantis 20 ans sous réserve de validation après enquête environnementale

COUVERTURES ASPECT JOINT DEBOUT

LANDRYBAC

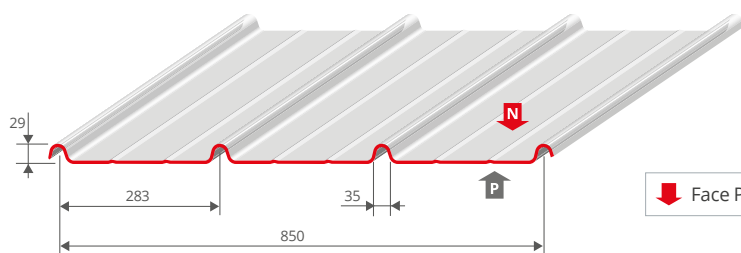

Face Prélaquée

Covabsorb



FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Polyester 50µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ZINC SPIRIT



GALEO 0103



NERRO 0104



VOLCANO 0101




AZURO 0102

* Coloris garantis 30 ans sous réserve de validation après enquête environnementale

COUVERTURES & BARDAGES ASPECT JOINT DEBOUT

CLIPÉO

NOUVEAU

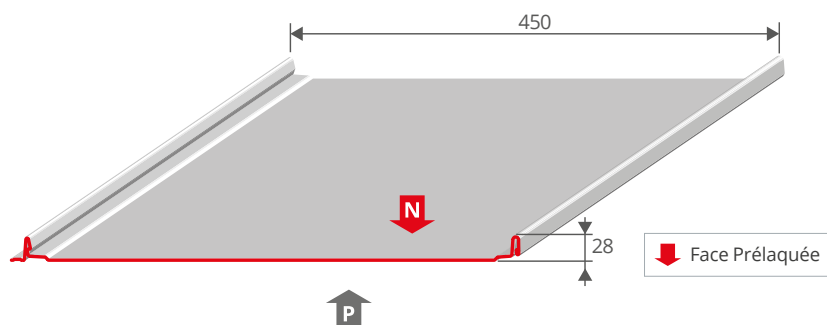

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Polyester 50µm : 0,6 mm (ZINC SPIRIT)

Polyester 35µm : 0,5 mm (ROCK SPIRIT)

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ROCK SPIRIT

ROUGE
TERRACOTTA
RAL 8004

GRIS
GRAPHITE
RAL 7016

ZINC SPIRIT

NERRO 0104

AZURO 0102

* Sous réserve d'enquête environnementale, garantie de 30 ans maximum sur le revêtement Zinc Spirit et garantie de 20 ans maximum pour le Rock Spirit.



Option rainures
centrales



Option pli bas de pente




Option capuchon joint



Option pré-découpe
relevé au faîtage

BARDAGES FACADEO

FACADEO 4.25

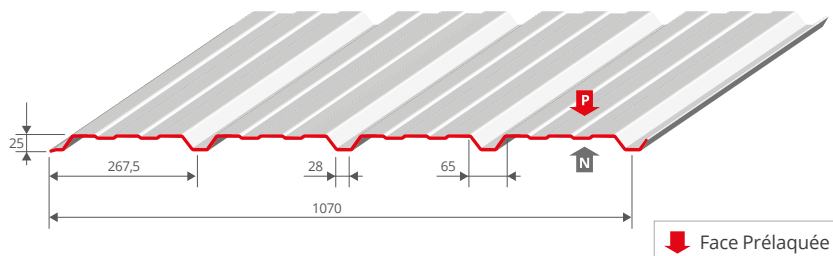

Option perforé
en plage / totale



Option ventelles

Option translucide

FABRICATION : GASCOGNE, AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL, NORD FLANDRES & LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 4.35

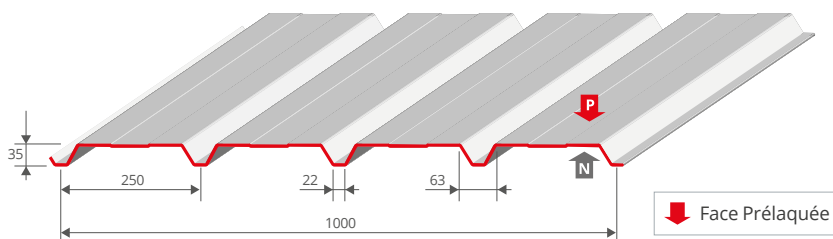

Option translucide

FABRICATION : GASCOGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 5.35

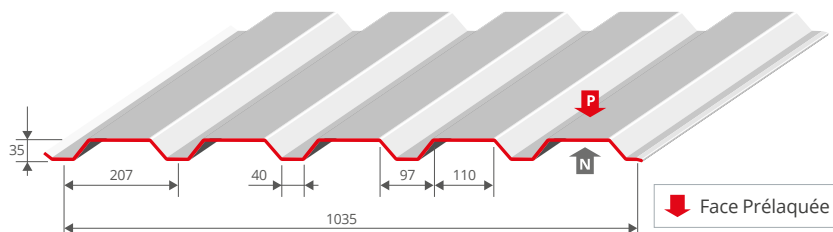

Option renforts



Option perforé



Option ventelles
avec renforts

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, LORRAINE & NORD FLANDRES

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

BARDAGES FACADEO

FACADEO 5.40

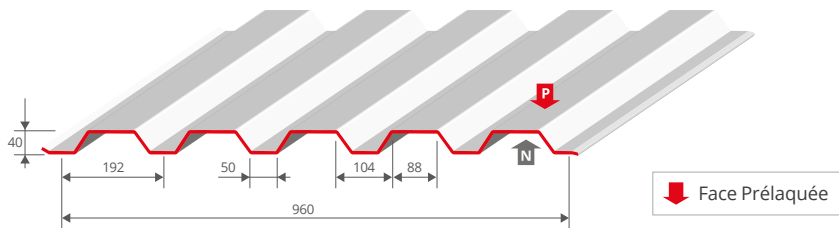

Option perforé

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 6.25

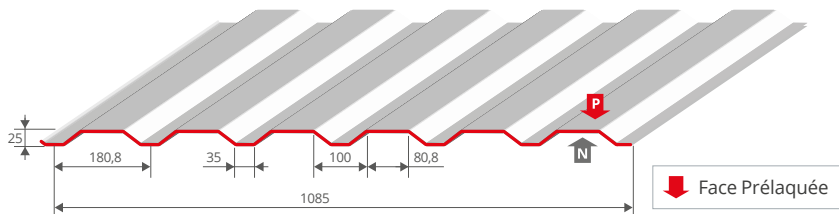

Option translucide

Option perforé

FABRICATION : GASCOGNE, AUVERGNE, LORRAINE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL & NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 8.25

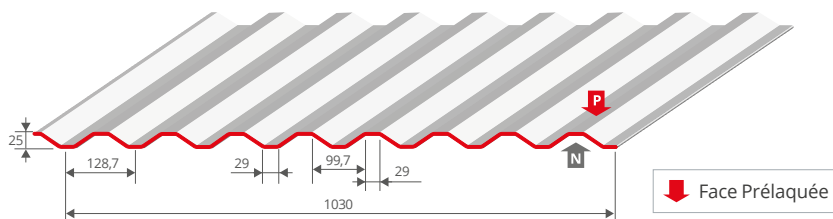

Option translucide

Option perforé

Option Cintrage

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 1100

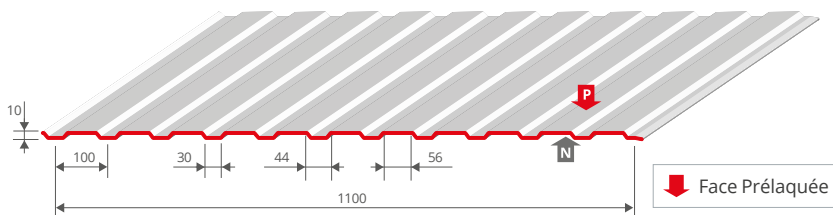

Option perforé

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

FACADEO 850

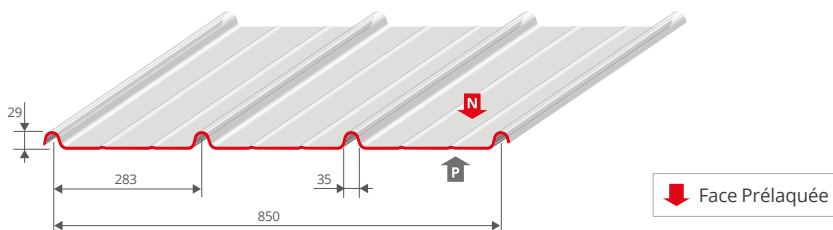

FABRICATION : AUVERGNE & LORRAINE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›


Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

BARDAGES CASCADEO

CASCADEO 5.50

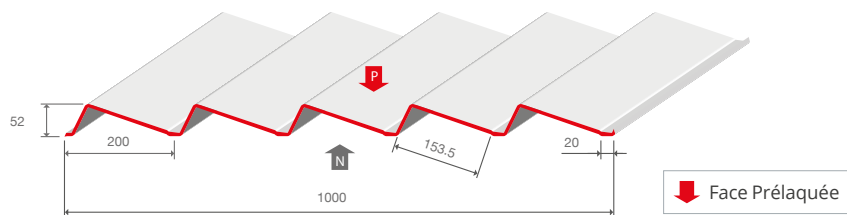

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 μ m : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

BARDAGES SINUS

SINUS 18B 11 ondes

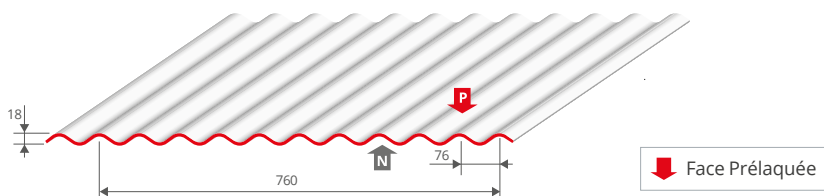

Option translucide

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE & NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 μ m : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 18B 13 ondes

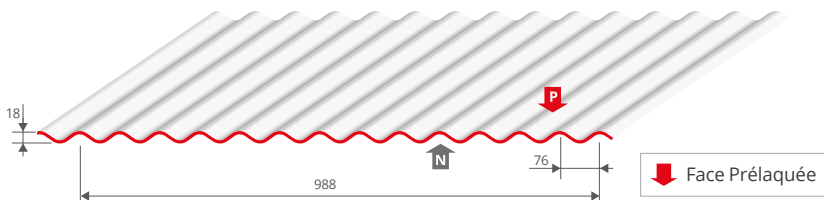

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 μ m : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 25B

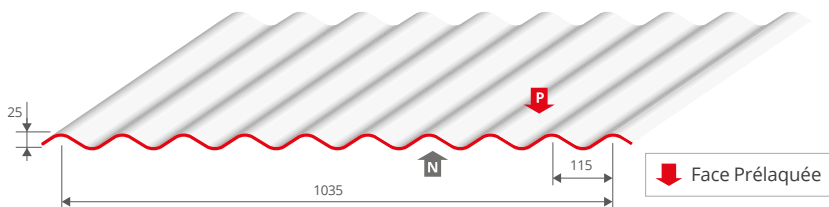


FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 μ m : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

SINUS 46B

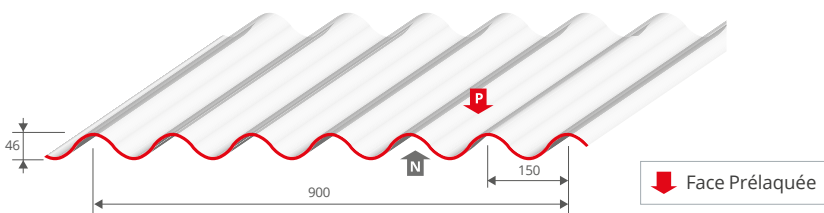

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 μ m : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

Gamme CADENCE

Composer son propre rythme

Donner une signature unique à partir d'une gamme de parements standardisés, c'est tout l'esprit de la gamme Cadence. La maîtrise de l'aléatoire en toute simplicité.



Acier S320 GD + Z	Épaisseurs (mm)	Norme
Galva	0.75	EN 10346 / NF P 34 310
Polyester 25µ / 35µ THD	0.75	Prélaquage NF P 34-301
Polyester 50µ	0.75	Postlaquage
Autres revêtements	Sur demande	Prélaquage NF P 34-301

Longueur des tôles : 1100mm/mini 7500mm/maxi



« Testez votre rythme... »


LOGICIEL EN LIGNE

Ma CADENCE en un clic


www.software-bacacier3s.com

VARIATION CARRÉ


CADENCE C1 (540C 6)




CADENCE C2 (540C 2.3)




CADENCE C3 (540C 3.2)




CADENCE C4 (630C 2.1.2)




CADENCE C5 (630C 2.2.1)




CADENCE C6 (630C 1.2.2)




CADENCE C7 (720C 2.1.1)




CADENCE C8 (720C 1.1.2)




CADENCE C9 (720C 3.1)




CADENCE C10 (720C 1.3)



CADENCE XL 710C




CADENCE XL 830C




VARIATION TRIANGLE


CADENCE T1 (630T 7)




CADENCE T2 (630T 2.4)




CADENCE T3 (630T 4.2)




CADENCE T4 (630T 2.1.2)




CADENCE T5 (630T 2.2.1)




CADENCE T6 (630T 1.2.2)




CADENCE T7 (720T 2.1.1)




CADENCE T8 (720T 1.1.2)




CADENCE T9 (720T 3.1)




CADENCE T10 (720C 1.3)



CADENCE XL 810T




CADENCE XL 900T







Gamme **epure®**

L'esprit joint debout

Une gamme exclusive de lames à effet joint debout dotée de coloris mâts exclusifs pour un rendu plus zinc que nature. 4 modèles pour une façade rythmée ou aléatoire.

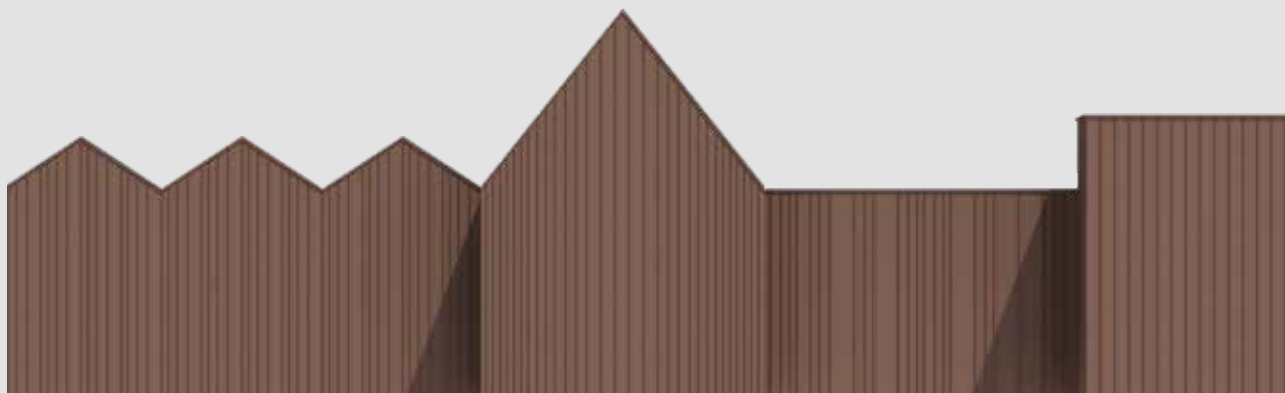

Longueur des lames : 1100 mm/mini 6000 mm/maxi

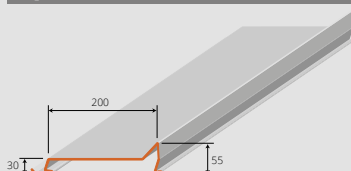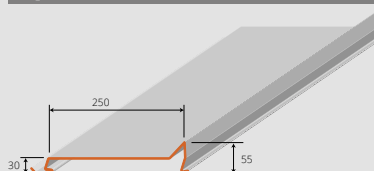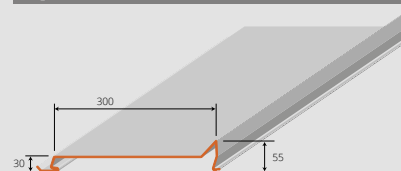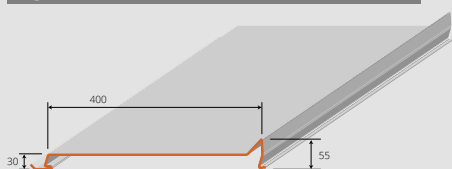epure® CDB 200**epure® CDB 250****epure® CDB 300****epure® CDB 400**

Gamme **RELIEF**[®] BY S+ARCK[®]


Penser autrement

Une collection inédite de tôles qui utilisent pour la première fois conjointement les techniques d'emboutissage et de profilage.


Longueur des tôles : 1100mm/mini 7300mm/maxi




VÉGÉTAL[®]



ROCHER[®]




NANO[®]

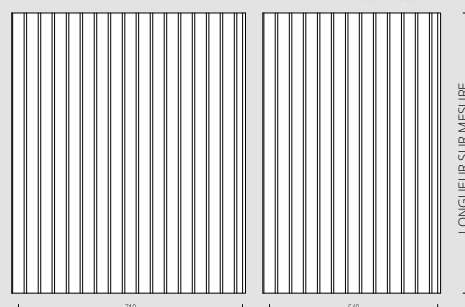


Longueur des tôles Nano : jusqu'à 13000mm/maxi

POINT[®]



PERSIENNE[®]



CASSETTES & ACCESSOIRES

Découvrez notre **catalogue de cassettes en ligne** pour une personnalisation sans limite de vos façades.

**+DE 100
MODÈLES**



rendez-vous sur
www.atelier3s.com



Personnalisations infinies de vos façades



Une gamme d'accessoires personnalisables.

Une extrême simplicité de mise en œuvre.

Gamme **NEW YORK**

Les façades prennent de la hauteur

Pionnier des gammes de parements aciers à nervures aléatoires, ATELIERS 3S lance sa toute nouvelle gamme de bardages NEW-YORK et part à la conquête de la 3ème dimension.



NOUVEAU



Inspirée de la Skyline newyorkaise, cette nouvelle collection reproduit les silhouettes des trois principaux arrondissements de la ville. Avec seulement 60 mm maximum de profondeur, les ombres projetées sont impressionnantes, et les contrastes saisissants.

MANHATTAN 780®




Largeur utile : 780 mm
Hauteur : 60 mm



BROOKLYN 950®




Largeur utile : 950 mm
Hauteur : 40 mm

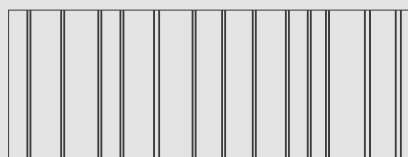

QUEENS 980®



Largeur utile : 980 mm
Hauteur : 20 mm



PROFILS DE BARDAGE - GAMME NEW YORK

Acier S280 GD + Z	Épaisseurs (mm)	Norme
Galva	0.75	EN 10346 / NF P 34 310
Polyester 25µ / 35µ THD	0.75	Prélaquage NF P 34-301
Polyester 50µ	0.75	Postlaquage
Autres revêtements	Sur demande	Prélaquage NF P 34-301

Longueur des tôles : 7800mm maximum

Gamme **OnWood®**

La gamme acier qui met le bois dans tous ses états.

Les textures sont impressionnantes de réalisme, et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l'illusion parfaite d'éléments en bois véritable. Le tout en conservant la rapidité et la simplicité de mise en œuvre d'un bardage métallique, garanti et sans entretien.


NOUVEAU


Avec ses nouveaux profils horizontaux et verticaux, la gamme OnWood® revisite et rend hommage aux 4 principaux exercices du bois en façade. Et désormais grâce à notre procédé révolutionnaire de laquage sélectif breveté Colorigami®, les teintes communiquent avec les formes.

**ONWOOD
BARO 710®**


Largeur utile : 710 mm
Hauteur : 37 mm
Longueur maxi : 13 000 mm

**ONWOOD
PLANCHETTE 800®**


Largeur utile : 800 mm
Hauteur : 18 mm
Longueur maxi : 6200 mm

**ONWOOD
CLAIREWOA 880®**


Largeur utile : 880 mm
Hauteur : 26 mm
Longueur maxi : 6200 mm

**ONWOOD
ALABAMA 1160®**



Largeur utile : 1060 mm
Hauteur : 18 mm
Longueur maxi : 6200 mm

PROFILS DE BARDAGE - GAMME ONWOOD


Chêne naturel*



Chêne noisette*




Chêne café*

Acier S280 GD + Z	Épaisseurs (mm)	Norme
Polyester 35μ double face	0.75	Prélaquage NF P 34-301
Polyester 35μ THD	0.75	Prélaquage NF P 34-301
Autres revêtements	Sur demande	Prélaquage NF P 34-301

* Option avec bandes noires possible.

CLINS CLADEO

CLADEO 300

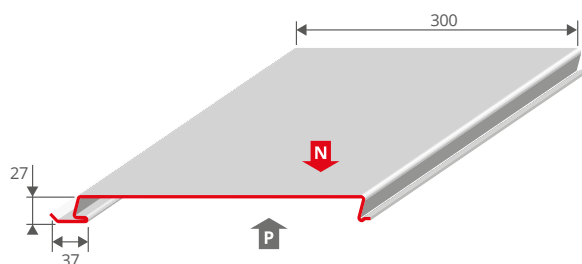

Face Prélaquée

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Polyester 25 ou 35 μ m : 1,00 mm


Autres revêtements et épaisseurs sur demande

CLINS DECOPLAN

DECOPLAN 250

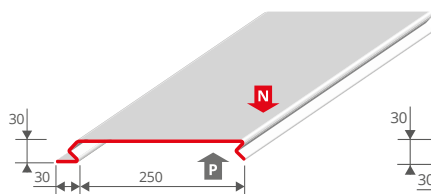

Option nervurée

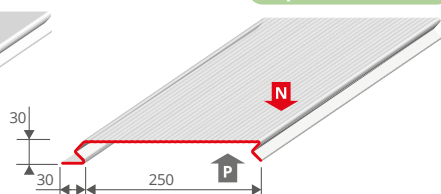


FABRICATION : PAYS DE LOIRE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›


Acier : 0,75 mm / Alu : 1,00 mm

Face Prélaquée

DECOPLAN 300

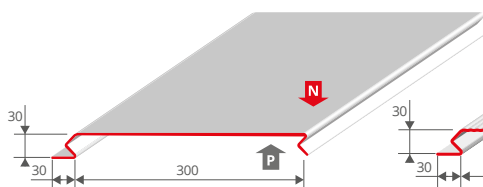

Option nervurée

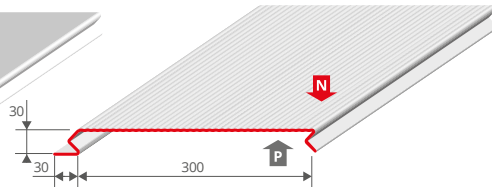


FABRICATION : PAYS DE LOIRE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Acier : 1,00 mm / Alu : 1,00 mm

Face Prélaquée

DECOPLAN 500

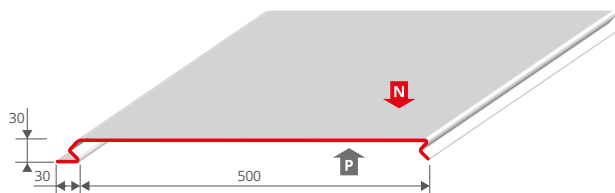


Face Prélaquée

FABRICATION : PAYS DE LOIRE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Acier : 1,50 mm / Alu : 1,50 mm

DECOPLAN 600

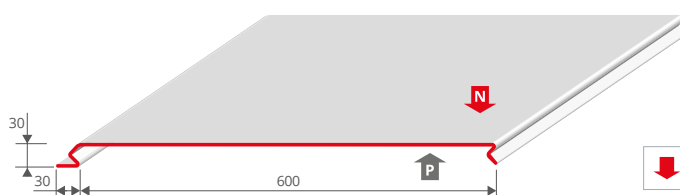

Face Prélaquée

FABRICATION : PAYS DE LOIRE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Acier : 1,50 mm

PANNEAUX SANDWICHES DE COUVERTURE COVISO

COVISO 4.40


PERFORMANCE AU FEU > B-s2,d0

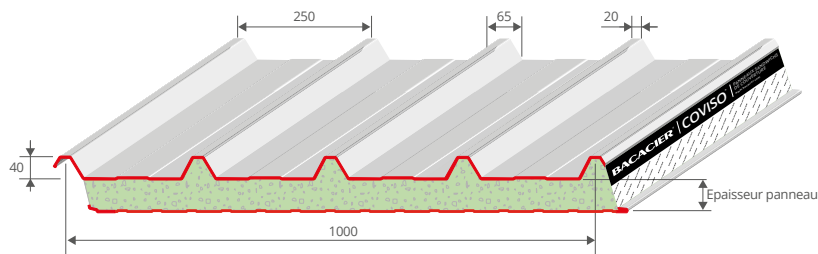


CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 35µm : 0,50 mm (face extérieure)
Polyester 15µm : 0,40 mm (face intérieure)
Autres revêtements sur consultation
Épaisseurs disponibles (mm) : 30, 40, 60, 80, 100, 120
Type d'isolant : Mousse PIR
Profil compatible avec le COVEO 4.40

COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE >

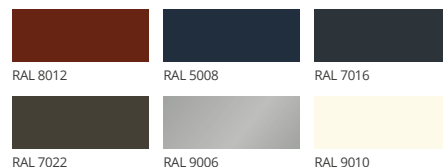

COLORIS DISPONIBLE FACE INTÉRIEURE >




* Sous réserve de validation après enquête environnementale

PANNEAUX SANDWICHES DE BARDAGE

FACADISO

PERFORMANCE AU FEU > B-s1,d0

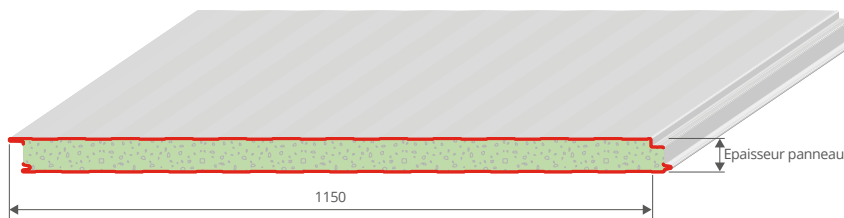

FINITIONS DISPONIBLES >




NERVURÉ

MICRONERVURÉ


CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 35µm : 0,50 mm (face extérieure)
Polyester 15µm : 0,40 mm (face intérieure)
Autres revêtements sur consultation
Épaisseurs disponibles (mm) : 40, 60, 80, 100
Type d'isolant : Mousse PIR

COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE >

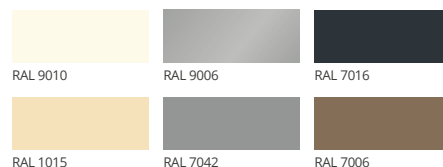


COLORIS DISPONIBLE FACE INTÉRIEURE >



* Sous réserve de validation après enquête environnementale

SANDEO WALL


PERFORMANCE AU FEU > B-s1,d0

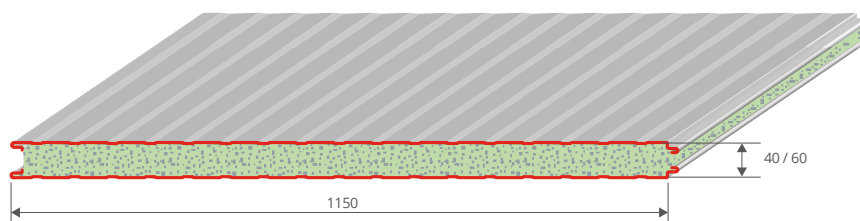

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Polyester 25µm : 0,50 mm (face extérieure)
Polyester 15µm : 0,40 mm (face intérieure)
Autres revêtements sur consultation
Épaisseurs disponibles (mm) : 40, 60
Type d'isolant : Mousse PIR

COLORIS DISPONIBLES FACE EXTÉRIEURE >

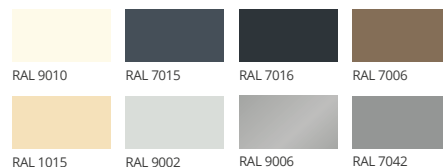


COLORIS DISPONIBLE FACE INTÉRIEURE >



PLANCHERS SECS WOODEO

WOODEO 20

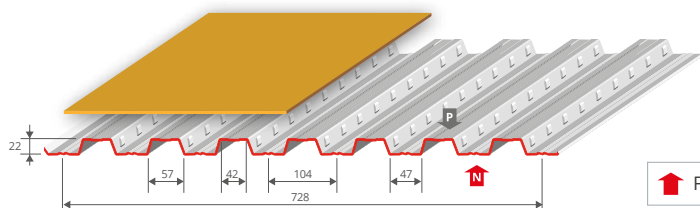

↑ Face Prélaquée


FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

WOODEO 42

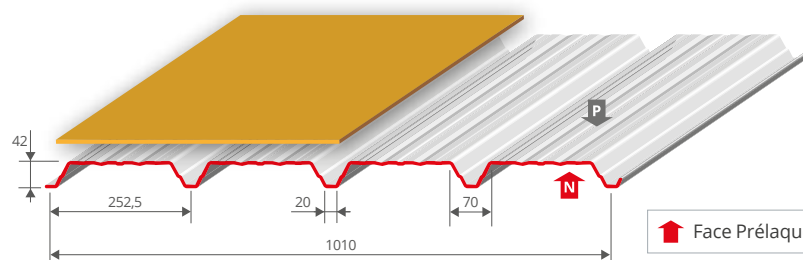

↑ Face Prélaquée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL, NORD FLANDRES & LORRAINE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

WOODEO 59

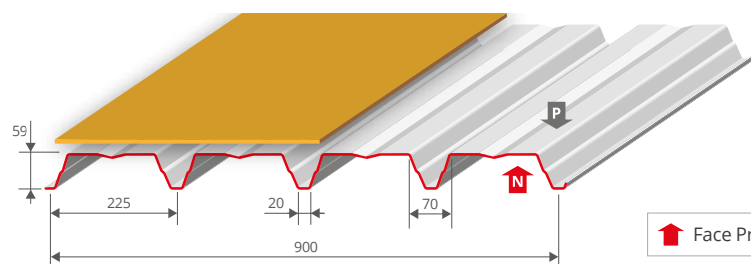

↑ Face Prélaquée

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

WOODEO 60

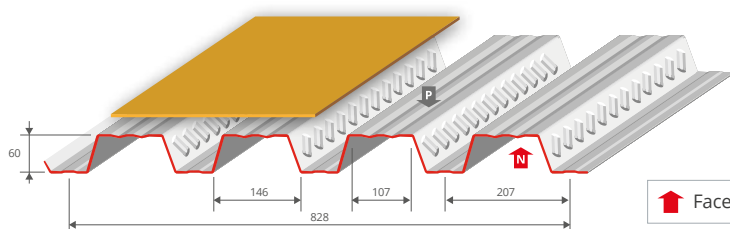

↑ Face Prélaquée

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

WOODEO 106

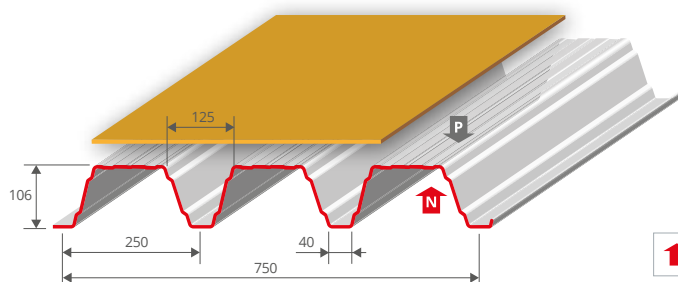

↑ Face Prélaquée

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›


Galva : 0,75 / 1,00 mm

Polyester 15 µm et 25 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

PLANCHERS COLLABORANTS PCB

PCB 20

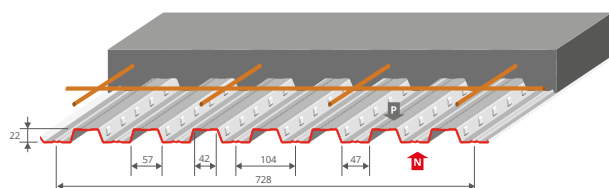

↑ Face Prélaquée


FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,50 / 0,70 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

PCB 60

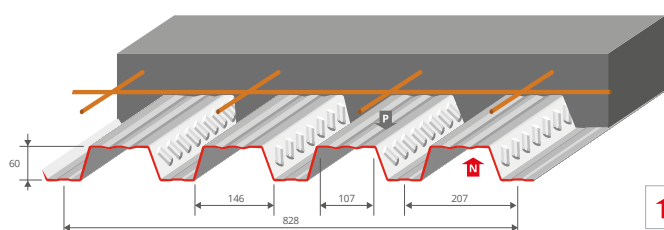

↑ Face Prélaquée



Option préperçage

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS ›


Galva : 0,75 / 1,00 mm

Blanc 9010 - 25 µm - 0,75 / 1,00 mm

Noir 9005 - 25 µm - 0,75

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

PCB 80

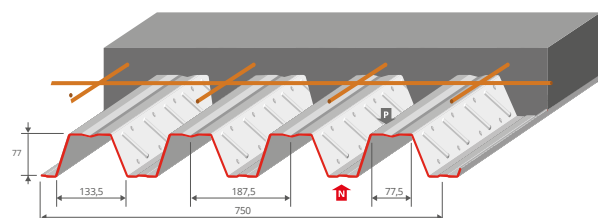

↑ Face Prélaquée



Option préperçage

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS ›

Galva : 0,75 / 1,00 mm

Blanc 9010 - 25 µm - 0,75 / 1,00 mm

Noir 9005 - 25 µm - 0,75

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

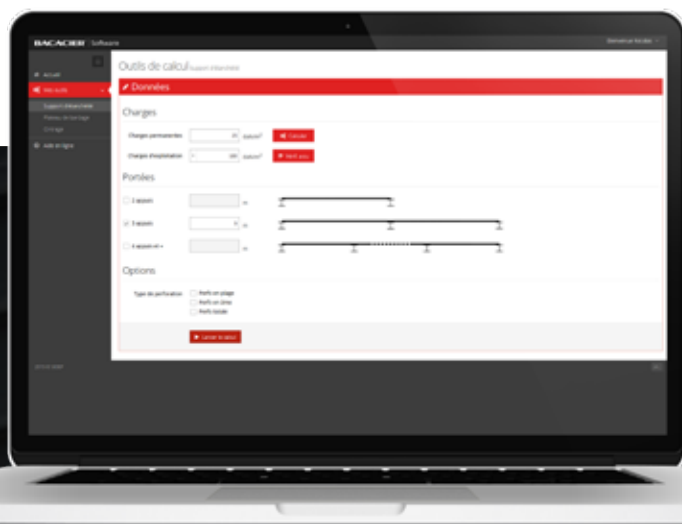

BACACIER® | Software

LOGICIEL EN LIGNE

Accédez gratuitement aux outils de calcul de planchers collaborants et de complexes thermiques. Avec son interface simple et fonctionnelle Bacacier Software vous apporte une solution de travail 100% en ligne pour le calcul et le pré-dimensionnement des produits Bacacier.

rendez-vous sur www.bacacier.com

Rubrique "SERVICES EN LIGNE" > "SUPPORT TECHNIQUE"

NOUVEAU

Gamme ZED & Accessoires

FABRICATION : AUVERGNE & GASCOGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Panne Z 160 à 220 :
Galva : 1,50 / 2,00 mm


Panne Z 250 :
Galva : 2,00 / 2,50 mm




Z 160.15




Z 160.20




Z 180.15




Z 180.20




Z 200.15




Z 200.20




Z 220.15




Z 220.20



Z 250.20



Z 250.25



LES ACCESSOIRES

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva



Echantignole



Bretelle double




Bretelle simple



Lierne

ÉCARTEURS Z THERMIQUE

Z THERMIQUE

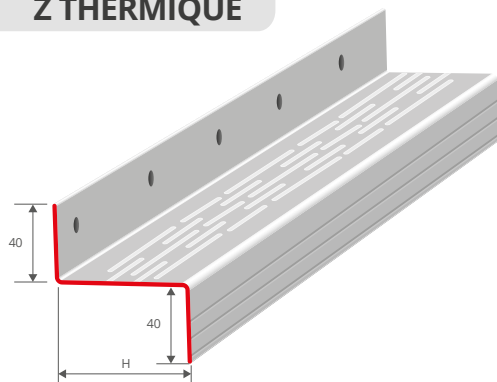

FABRICATION : AUVERGNE

REVÊTEMENTS STANDARDS >


Galva : 1,50 mm

Hauteurs disponibles (mm) :
70, 80, 90, 100, 120, 150, 170

Autres hauteurs sur demande

FAUX PLAFONDS PLAFONEO

PLAFONEO 1100

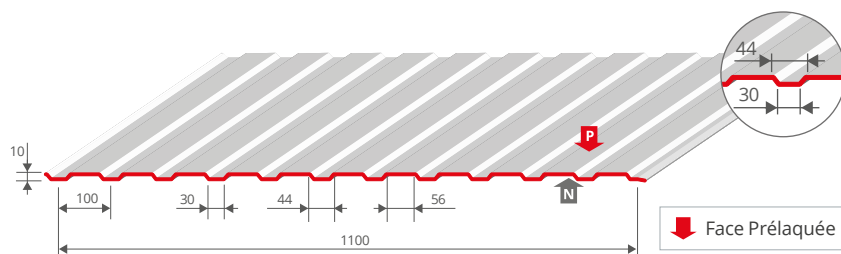

Option perforé ► totale

FABRICATION : AUVERGNE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,63 / 0,75 mm

Polyester 25 ou 35 µm : 0,63 / 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

PLAFONEO 850.15

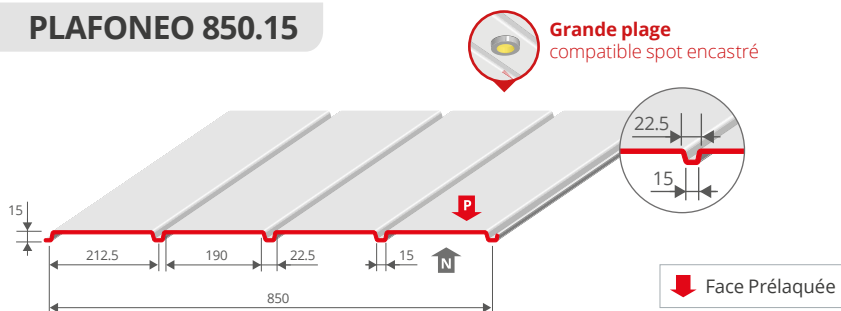

Grande plage
compatible spot encastré



Option perforé ► en plage




Option feutre acoustique

FABRICATION : PAYS DE LOIRE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Polyester 25 µm : 0,60 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

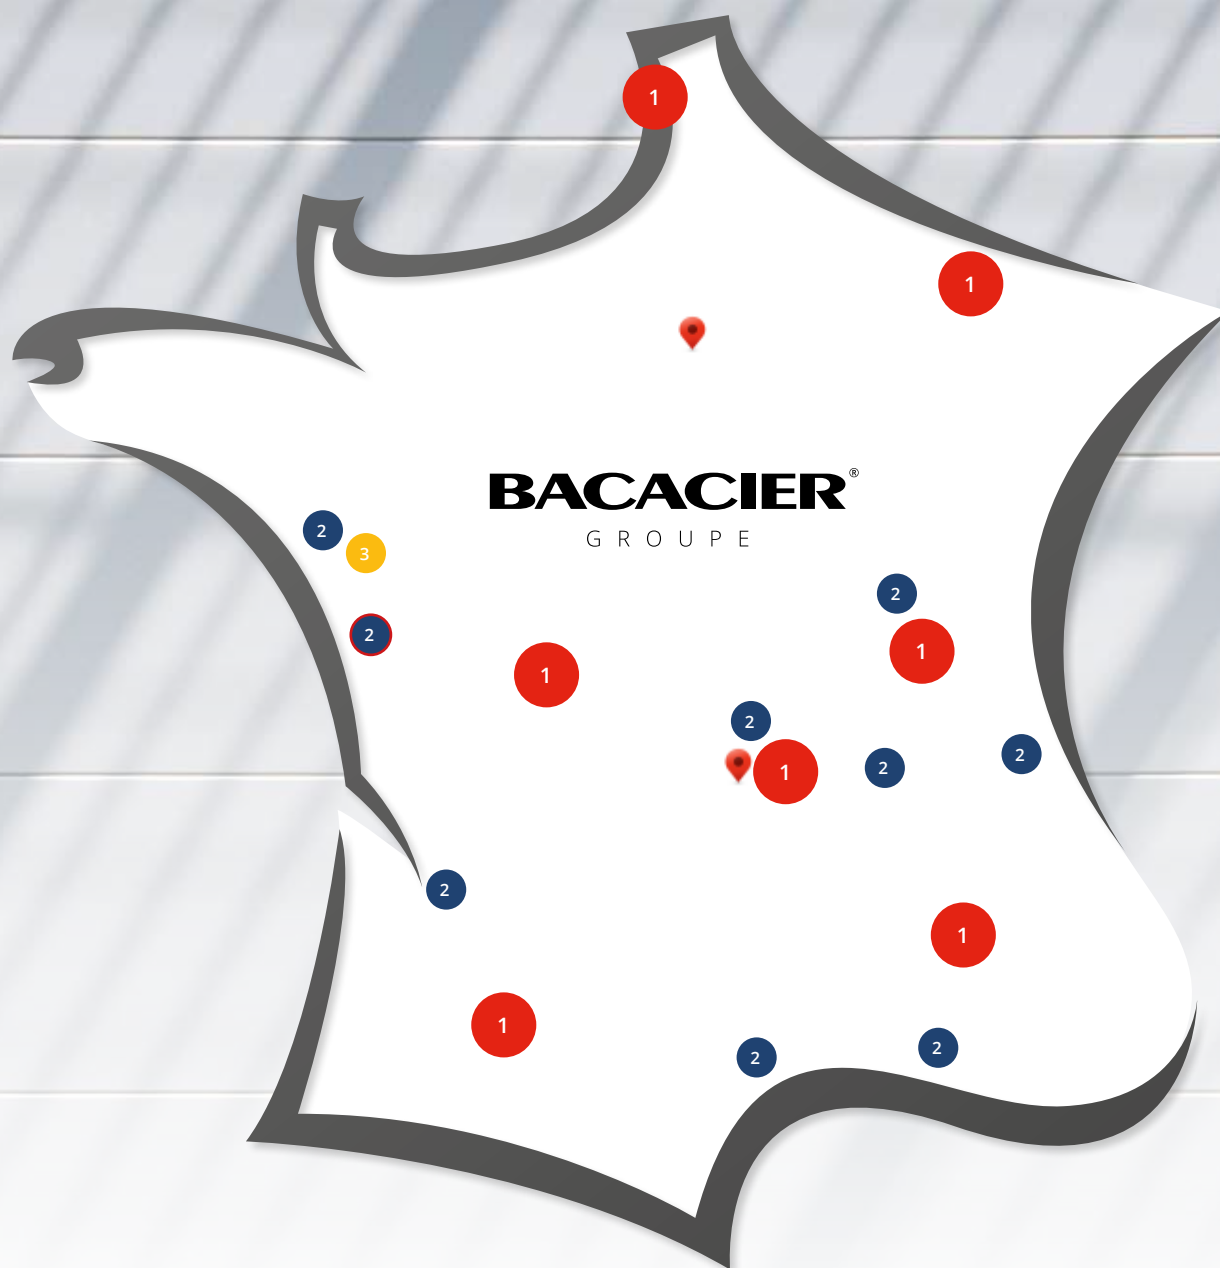

Sièges sociaux

Riom (63)
Paris (75)

BACACIER®

1

Usine de profilage

Atlantique
Les Roches Prémaries (86)
Auvergne
Aigueperse (63)
Gasconne
Barcelonne du Gers (32)
Méridional
Bourg-Saint-Andéol (07)
Nord Flandres
Rang-du-Fliers (62)
Usines de profilage associées :
Lorraine
Villers-la-Montagne (54)
Bourgogne
Vitry-en-Charollais (71)
Pays de Loire
Le Poiré-sur-Vie (85)



LA MAISON DE
L'ÉTANCHEUR
ÉTANCHEUR • ISOLATION • PLAGIAGE

2

Pliage et distribution de
produits d'étanchéité

Chenove (21)
St Etienne (42)
Grenoble (38)
Vitrolles (13)
Baillargues (34)
Merignac (33)
Lempdes (63)
Le Poiré-sur-Vie (85)
Rezé (44)

DOMÉ
SOLAR

3

Fabricant de fixations
de panneaux
photovoltaïques.

Rezé (44)

BACACIER® | Store

COMMANDER VOS ÉCHANTILLONS EN LIGNE

- ✓ PLUS DE CHOIX
- ✓ PLUS FACILE
- ✓ LIVRAISON GRATUITE
- ✓ PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ

www.bacacier.com

BACACIER® | Support

LE SERVICE EN LIGNE 100% TECHNIQUE

- ✓ TÉLÉCHARGEMENTS
- ✓ NOTES DE CALCULS
- ✓ LOGICIEL EN LIGNE
- ✓ CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

www.bacacier.com

SITES DE FABRICATION

NOS SITES DE FABRICATION
SONT À VOTRE ÉCOUTE

**DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H À 18H**

BACACIER NORD FLANDRES

152, ROUTE DE BERCK
62180 RANG DU FLIERS

T. 03 21 89 18 18

F. 03 21 84 51 62

BACACIER ATLANTIQUE

ZA VAL DE BOCQ
86340 LES ROCHES PRÉMARIE

T. 05 49 42 50 80

F. 05 49 42 06 37

BACACIER GASCOGNE

CHEMIN DE JUNCA
32720 BARCELONNE DU GERS

T. 05 62 69 90 06

F. 05 62 69 90 07

BACACIER MERIDIONAL

ZA FANJOUGE - ROUTE DE VIVIERS
07700 BOURG-SAINT-ANDÉOL

T. 04 75 54 81 81


F. 04 75 54 30 14

BACACIER AUVERGNE

ROUTE DE CHAPTUZAT
63260 AIGUEPERSE

T. 04 73 64 59 59

F. 04 73 64 59 50

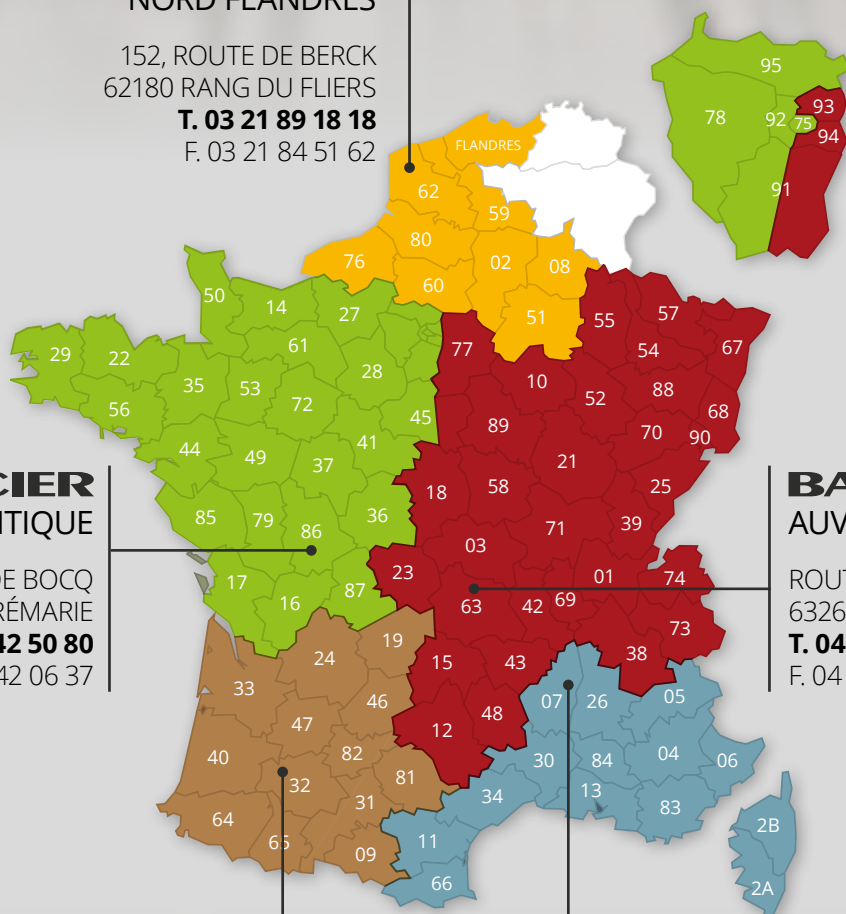

TROUVEZ VOTRE COMMERCIAL



TROUVEZ LE COMMERCIAL
BACACIER[®]
PROCHE DE CHEZ VOUS

**POUR CONTACTER LE COMMERCIAL
DE VOTRE DÉPARTEMENT :**

RENDEZ-VOUS SUR **www.bacacier.com**
RUBRIQUE «NOUS CONTACTER»



QR CODE



BACACIER®

VOUS ÉCOUTE



www.bacacier.com

*Découvrez nos produits et
tous nos services en ligne*



open@bacacier.com

*Engagement de réponse
sous 48 heures*



01 84 16 67 17

*Du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h*