


Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 106.750 Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

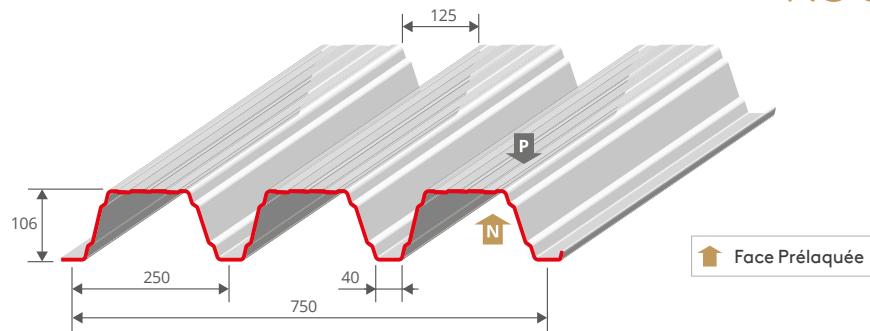

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	9,58
1,00	12,77

REVÊTEMENTS STANDARDS ▶

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 /1,00	NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 /1,00	NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017

RAPPELS ▶

Les tableaux des portées d'utilisation ci-après sont valables pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'une Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 106.750 Evalon ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartrof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartrof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Cobertan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Foamglas d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T (ou Derbitherm S ALU-T) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 30 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 30 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m².
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 106.750 Evalon doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné fait l'objet de limitations en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan

ROOFALTEO 106.750 Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²)		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE NEIGE N84	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ						
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	4,85	5,25	6,10	6,70	5,70	6,20
	20	4,80	5,25	6,05	6,70	5,70	6,20
	35	4,65	5,05	5,75	6,55	5,70	6,20
	51	4,45	4,90	5,45	6,25	5,50	6,00
75	5	4,85	5,25	6,10	6,70	5,70	6,20
	20	4,80	5,25	6,05	6,70	5,70	6,20
	35	4,60	5,05	5,75	6,55	5,70	6,20
	51	4,45	4,85	5,40	6,25	5,50	6,00
100	5	4,65	5,05	5,80	6,45	5,55	6,00
	20	4,50	4,90	5,50	6,30	5,55	6,00
	35	4,35	4,75	5,20	6,00	5,25	5,90
	51	4,25	4,60	5,00	5,75	5,05	5,70
125	5	4,35	4,75	5,25	6,00	5,25	5,65
	20	4,25	4,65	5,00	5,80	5,05	5,65
	35	4,15	4,55	4,85	5,60	4,85	5,60
	51	4,05	4,40	4,65	5,35	4,70	5,40
150	5	4,10	4,50	4,80	5,65	4,80	5,40
	20	4,05	4,45	4,65	5,40	4,65	5,40
	35	3,95	4,35	4,50	5,20	4,55	5,20
	51	3,90	4,25	4,35	5,00	4,40	5,05
160	5	4,00	4,40	4,65	5,40	4,70	5,30
	20	4,00	4,35	4,55	5,25	4,55	5,25
	35	3,90	4,30	4,40	5,05	4,40	5,10
	51	3,80	4,20	4,25	4,90	4,30	4,95

*: Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 106.750 Evalon est une tôle d'acier nervurée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au CPT 3537_V2 : 2009, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>


BACACIER®
By Kingspan

ROOFALTEO 106.750 Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES ASCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²)		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE VENT NV65	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ	▲↑▲		▲↑▲↑▲		▲↑▲↑▲↑▲*	
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	20	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	35	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	51	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
75	5	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	20	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	35	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
	51	5,75	6,35	6,40	7,05	6,40	7,05
100	5	5,30	5,85	6,40	7,05	6,35	7,00
	20	5,30	5,85	6,40	7,05	6,35	7,00
	35	5,30	5,85	6,40	7,05	6,35	7,00
	51	5,30	5,85	6,40	7,05	6,35	7,00
125	5	4,95	5,40	6,15	6,75	5,90	6,50
	20	4,95	5,40	6,15	6,75	5,90	6,50
	35	4,95	5,40	6,15	6,75	5,90	6,50
	51	4,95	5,40	6,15	6,75	5,90	6,50
139,6	5	4,75	5,25	5,90	6,50	5,70	6,25
	20	4,75	5,25	5,90	6,50	5,70	6,25
	35	4,75	5,25	5,90	6,50	5,70	6,25
	51	4,75	5,25	5,90	6,50	5,70	6,25

*: Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écart entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 106.750 Evalon est une tôle d'acier nervurée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au CPT 3537_V2 : 2009, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaldront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>




BACACIER®
By Kingspan

Bacacier By Kingspan

ROOFALTEO 106.750PA Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

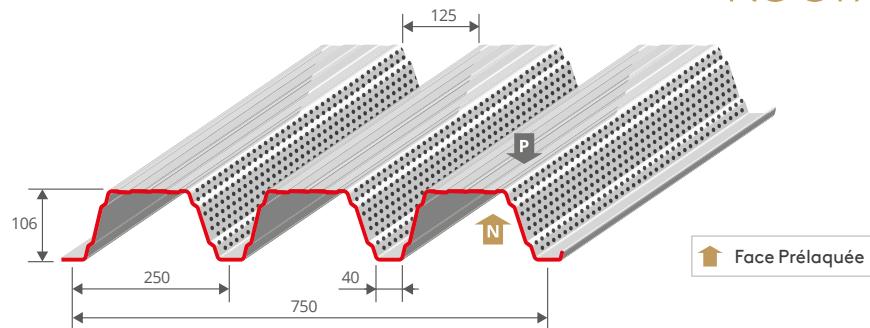

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	8,92
1,00	11,9

REVÊTEMENTS STANDARDS ▶

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 /1,00	NF EN 10346 : 2015 /NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 /1,00	NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 /NF P 34-301 : 2017

RAPPELS ▶

Les tableaux des portées d'utilisation ci-après sont valables pour :

- Le système d'intégration photovoltaïque ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné de la société DOME SOLAR faisant l'objet d'une Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité avec une pose perpendiculaire aux nervures de la tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 106.750PA Evalon ;
- L'ensemble des groupes de modules photovoltaïques indiqués dans la grille de vérification associée à l'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné en cours de validité.
- Les isolants suivants :
 - Rockacier C Nu d'épaisseur minimale 60 mm ;
 - Rockacier C Nu Energy d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartrof C (38) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Smartrof C (37) d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Panotoit Tekfi 2 d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Rocterm Cobertan C d'épaisseur minimale 100 mm ;
 - Foamglas d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Panel PIR ALU-T (ou Derbitherm S ALU-T) d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 30 mm et Powerdeck+ d'épaisseur minimale 80 mm ;
 - Fesco C d'épaisseur minimale 30 mm et Panel PIR ALU-T d'épaisseur minimale 80 mm.

Pour les épaisseurs maxi et les épaisseurs en un seul lit, se reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné.

Les portées d'utilisation intègrent :

- Le poids propre du système d'intégration photovoltaïque pris à 15 daN/m².
- Le poids propre de la laine de roche (120 kg/m³) en forme de trapèze disposée dans les nervures pour le traitement acoustique ;
- La répartition des charges liée au système d'intégration photovoltaïque.

La charge accidentelle de neige selon les règles N84 (février 2009) est implicitement vérifiée pour les zones A, B et C. Pour la zone D, elle est vérifiée en prenant une charge de neige de 110 daN/m² minimum.

La tôle d'acier nervurée ROOFALTEO 106.750PA Evalon doit être :

- Fixée à l'ossature à raison d'une fixation par nervure.
- Couturée tous les 500 mm.

L'Appréciation Technique d'Expérimentation ROOF SOLAR EVALON - Plat & Incliné fait l'objet de limitation en terme de charges normales descendantes et ascendantes en fonction de chaque complexe (isolant / gamme de modules / orientations des rails / inclinaison ou pas des modules).

Pour connaître ces limitations, veuillez-vous reporter à l'Appréciation Technique d'Expérimentation en cours de validité.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan

ROOFALTEO 106.750PA Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²)		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE VENT NV65	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ						
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	4,75	5,15	5,50	6,25	5,50	6,10
	20	4,70	5,15	5,20	5,95	5,20	5,95
	35	4,55	4,95	4,95	5,65	4,95	5,65
	51	4,40	4,80	4,70	5,35	4,70	5,35
75	5	4,75	5,15	5,50	6,25	5,50	6,10
	20	4,70	5,10	5,15	5,95	5,15	5,95
	35	4,50	4,95	4,85	5,65	4,90	5,65
	51	4,35	4,75	4,65	5,35	4,65	5,35
100	5	4,55	4,95	4,85	5,65	4,85	5,65
	20	4,40	4,80	4,60	5,30	4,65	5,30
	35	4,20	4,65	4,40	5,10	4,45	5,10
	51	4,05	4,55	4,25	4,90	4,25	4,90
125	5	4,20	4,65	4,40	5,10	4,40	5,10
	20	4,05	4,55	4,25	4,85	4,25	4,90
	35	3,90	4,45	4,10	4,70	4,10	4,70
	51	3,75	4,35	3,95	4,55	3,95	4,55
150	5	3,85	4,40	4,05	4,65	4,05	4,70
	20	3,75	4,35	3,95	4,50	3,95	4,55
	35	3,60	4,20	3,80	4,40	3,85	4,40
	51	3,50	4,05	3,70	4,25	3,70	4,25
160	5	3,75	4,30	3,95	4,55	3,95	4,55
	20	3,65	4,20	3,85	4,40	3,85	4,40
	35	3,55	4,10	3,75	4,30	3,75	4,30
	51	3,40	3,95	3,60	4,15	3,65	4,15

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écartes entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 106.750PA Evalon est une tôle d'acier nervurée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au CPT 3537_V2 : 2009, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrements EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaldront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025

Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan

ROOFALTEO 106.750PA Evalon

Pose perpendiculaire aux nervures

Fiche technique

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES ASCENDANTES ➤ épaisseurs nominales en mm

CHARGES NON PONDERÉES (daN/m ²)		PORTÉES D'UTILISATION					
CHARGES DE NEIGE N84	POIDS ISOLANT + ÉTANCHÉITÉ	▲↑▲		▲↑▲↑▲		▲↑▲↑▲↑▲*	
		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
50	5	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	20	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	35	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	51	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
75	5	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	20	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	35	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
	51	5,30	6,00	5,60	6,40	5,60	6,40
100	5	5,20	5,85	5,60	6,40	5,60	6,40
	20	5,30	5,85	5,60	6,40	5,60	6,40
	35	5,30	5,85	5,60	6,40	5,60	6,40
	51	5,30	5,85	5,60	6,40	5,60	6,40
125	5	4,60	5,35	5,60	6,40	5,60	6,40
	20	4,80	5,40	5,60	6,40	5,60	6,40
	35	4,90	5,40	5,60	6,40	5,60	6,40
	51	4,90	5,40	5,60	6,40	5,60	6,40
139,6	5	4,35	5,05	5,40	6,25	5,45	6,25
	20	4,50	5,20	5,55	6,40	5,60	6,25
	35	4,65	5,20	5,60	6,40	5,60	6,25
	51	4,75	5,20	5,60	6,40	5,60	6,25

* : Les valeurs indiquées dans la colonne sont considérées valables en cas d'écartes entre portées adjacentes ne dépassant pas 20 %.

Rappel: Le ROOFALTEO 106.750PA Evalon est une tôle d'acier nervurée non structurelle selon la norme NF EN 14782 : 2006, conforme au CPT 3537_V2 : 2009, non destinée à recevoir des dispositifs d'ancrements EPI selon la norme NF EN 795 : 2016 ou similaires ou ligne de vie.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaldront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 27/01/2025



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ROOFALTEO®
SCANNEZ LE CODE QR >>



BACACIER®
By Kingspan