



Bacacier By Kingspan

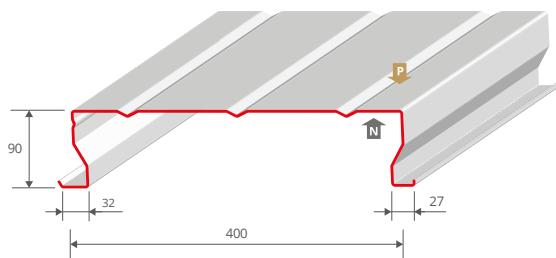

Face Prélaquée



ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	9,57
1,00	12,76

ALTEMPO 400 LC
Fiche technique

REVÈTEMENTS STANDARDS ▶

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

VALEURS DE CALCUL ▶ épaisseurs nominales en mm

	Symbol	Unités	0,75	1,00
Poids propre du profil	g	daN/m ²	9,39	12,52
ACTION DES CHARGES DESCENDANTES	Symbol	Unités	0,75	1,00
Moments d'inertie	I_2	cm ⁴ /m	127,65	170,20
travée simple				
deux travées égales	I_3	cm ⁴ /m	102,38	136,51
continuité	I_m	cm ⁴ /m	115,01	153,35
Moments de flexion	M_{d2T}	m.daN/m	423,87	565,16
en travée syst. élastique				
en travée syst. élasto-plastique	M_{d3T}	m.daN/m	534,40	712,53
sur appui	M_{d3A}	m.daN/m	512,59	683,46
sous charge concentrée	M_c	m.daN/m	209,81	279,75
Réaction sur appui	R_d	daN/m	1038,55	1384,74

ACTION DES CHARGES ASCENDANTES	Symbol	Unités	3 FIXATIONS PAR PLATEAU	
			0,75	1,00
Moments de flexion	M_{a2T}	m.daN/m	482,14	642,86
en travée syst. élastique				
en travée syst. élasto-plastique	M_{a3T}	m.daN/m	584,81	779,74
sur appui	M_{a3A}	m.daN/m	516,50	688,67
Effort d'arrachement à l'appui	S_a	daN/m	995,85	1327,80
Résistance caractéristique à l'arrachement des fixations	Pk/ym	daN	326,42	434,33

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ET ASCENDANTES ▶ épaisseurs nominales en mm

CHARGES DESCENDANTES						CHARGES D'EXPLOITATION NON PONDERÉES daN/m ²	CHARGES ASCENDANTES					
0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
5,20	5,90	5,25	6,65	5,25	6,65	50	5,20	5,90	5,25	6,65	5,25	6,65
4,95	5,40	5,25	6,30	5,25	6,25	75	5,20	5,90	5,25	6,65	5,25	6,65
4,40	5,00	4,95	5,60	5,15	5,75	100	5,20	5,90	5,25	6,65	5,25	6,65
4,00	4,55	4,45	5,10	4,45	5,40	125	4,90	5,70	5,25	6,15	5,25	6,25
3,65	4,20	4,10	4,70	4,15	4,75	150	4,40	5,15	4,75	5,55	4,75	5,65
3,45	3,95	3,55	4,40	3,85	4,40	175	4,05	4,70	4,20	5,10	4,40	5,10
3,20	3,70	3,15	4,15	3,45	4,15	200	3,65	4,35	3,60	4,75	3,95	4,75
2,85	3,50	2,85	3,75	3,10	3,95	225						
2,60	3,35	2,55	3,40	2,80	3,70	250						

Les portées d'utilisation sont valables pour 3 fixations par largeur de plateau et par appui et les valeurs de Pk/ym indiquées dans le tableau action des charges ascendantes.

Les portées d'utilisation tiennent compte d'une charge permanente de 10 daN/m² correspondant au poids de la plaque nervurée et de l'isolation thermique. Pour d'autres valeurs de charge permanente, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Pour toute demande avec référentiel climatique selon les Eurocodes, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 18/04/2025



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ALTEMPO®
SCANNER LE CODE QR >>




BACACIER®
By Kingspan


Bacacier By Kingspan

ALTEMPO 400 LC P

Fiche technique

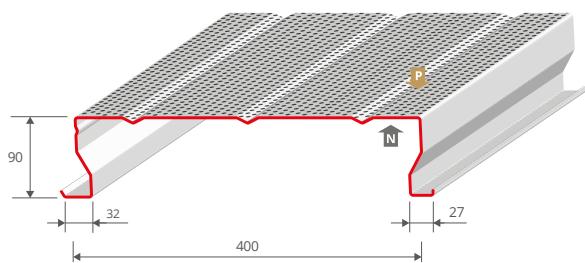

Face Prélaquée



ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	8,73
1,00	11,64

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N° 13840395-001-1
Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995
Interprétation selon le DTU 40.35 (NF P 34-205-1 : 1997)

VALEURS DE CALCUL > épaisseurs nominales en mm

	Symbol	Unités	0,75	1,00
Poids propre du profil	g	daN/m ²	8,56	11,42
ACTION DES CHARGES DESCENDANTES	Symbol	Unités	0,75	1,00
Moments d'inertie	I_2	cm ⁴ /m	112,76	150,35
deux travées égales	I_3	cm ⁴ /m	90,65	120,86
continuité	I_m	cm ⁴ /m	101,70	135,61
Moments de flexion	M_{d2T}	m.daN/m	416,84	555,79
en travée syst. élastique	M_{d3T}	m.daN/m	537,57	716,76
en travée syst. élasto-plastique	M_{d3A}	m.daN/m	500,20	666,93
sur appui	M_c	m.daN/m	195,62	260,83
sous charge concentrée	R_d	daN/m	876,87	1169,16
Réaction sur appui				

ACTION DES CHARGES ASCENDANTES	Symbol	Unités	3 FIXATIONS PAR PLATEAU	
			0,75	1,00
Moments de flexion	M_{a2T}	m.daN/m	401,38	535,18
en travée syst. élastique	M_{a3T}	m.daN/m	504,94	673,25
en travée syst. élasto-plastique	M_{a3A}	m.daN/m	450,41	600,55
sur appui	S_a	daN/m	916,14	1221,52
Effort d'arrachement à l'appui				
Résistance caractéristique à l'arrachement des fixations	Pk/ym	daN	299,92	399,04

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ET ASCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES DESCENDANTES						CHARGES D'EXPLOITATION NON PONDERÉES daN/m ²	CHARGES ASCENDANTES					
0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00		0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00
4,90	5,75	4,90	6,50	4,90	6,50	50	4,90	5,90	4,90	6,50	4,90	6,50
4,75	5,20	4,90	6,35	4,90	6,00	75	4,90	5,90	4,90	6,50	4,90	6,50
4,35	4,80	4,90	5,65	4,90	5,55	100	4,90	5,90	4,90	6,45	4,90	6,50
3,95	4,50	4,05	5,15	4,45	5,15	125	4,45	5,20	4,90	5,70	4,90	5,80
3,50	4,20	3,45	4,55	3,80	4,75	150	4,00	4,65	4,40	5,15	4,40	5,25
3,05	3,90	3,00	3,95	3,30	4,35	175	3,70	4,30	3,85	4,75	4,05	4,75
2,70	3,55	2,65	3,50	2,95	3,85	200	3,35	3,95	3,30	4,40	3,60	4,40
2,40	3,20	2,40	3,15	2,60	3,45	225						
2,20	2,90	2,20	2,85	2,40	3,15	250						

Les portées d'utilisation sont valables pour 3 fixations par largeur de plateau et par appui et les valeurs de Pk/ym indiquées dans le tableau action des charges ascendantes.

Les portées d'utilisation tiennent compte d'une charge permanente de 10 daN/m² correspondant au poids de la plaque nervurée et de l'isolation thermique. Pour d'autres valeurs de charge permanente, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Pour toute demande avec référentiel climatique selon les Eurocodes, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.

En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
ALTEMPO®
SCANEZ LE CODE QR >



BACACIER®
By Kingspan