

PROFILS DE BARDAGE AGRICOLE

SOLUTION DE BARDAGE AGRIBAC





SYSTEMES DE BARDAGE VENTILÉ



Bardages à ventelles

AGRIBAC bardage permet de ventiler de manière maîtrisée les bâtiments d'élevage tout en limitant les pénétrations d'eau de pluie. Les ventelles sont réalisables sur mesure à la demande du client en fonction des besoins de ventilation.

Pour répondre aux spécificités et aux exigences des bâtiments agricoles, nous vous proposons un revêtement offrant à la fois une très bonne résistance à la corrosion, et une excellente durabilité, disponible en épaisseur 63/100, **25µm extérieur sur 35µm intérieur Ral 9002** dans les coloris ci-contre.

Disponible sur les profils **FACADEO 4.25** et **FACADEO 5.35** avec renforts.

Le bardage perforé permet une entrée de lumière et une ventilation permanente dans les bâtiments.

Disponible sur nos profils **FACADEO 4.25, 5.35, 6.25 et 8.25**, en épaisseur 63/100, laqué 25µm extérieur sur 7µm intérieur dans les RAL suivants.




POUR UNE AMBIANCE SAINE

3 critères assurent la bonne ambiance dans vos bâtiments d'élevage :

- Le renouvellement de l'air ambiant
- La protection contre les courants d'air
- La luminosité

L'orientation du bâtiment par rapport au sens des vents dominants joue un rôle primordial dans la ventilation de votre bâtiment :

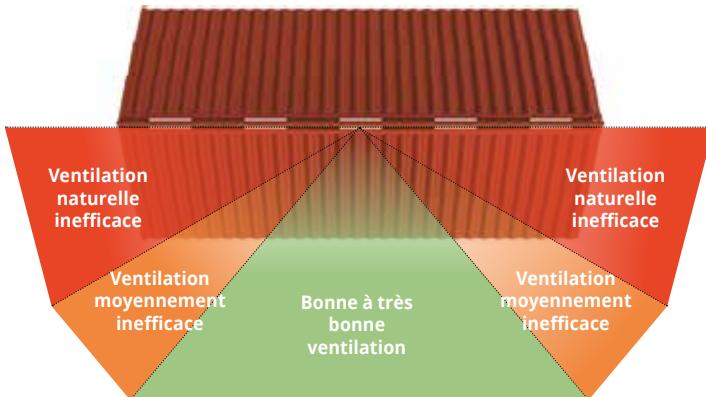

Règle d'or de la bonne ambiance :

Surface d'entrée d'air = 2x Surface de sortie d'air

Le tableau ci-dessous rappelle les surfaces à respecter d'ouverture pour assurer le renouvellement de l'air.


Ces valeurs sont des ordres de grandeur qui peuvent être modifiées suivant l'implantation du bâtiment et son aménagement intérieur.

Catégorie d'animaux	Ouverture libre en toiture / animal	Ouverture libre en bardage / animal
Vache laitière	0,15 m ²	0,30 m ²
Vache allaitante et son veau. Bœuf, taureau et génisse	0,12 m ²	0,24 m ²
Génisses de 200 kg brebis viande et son agneau	0,04 m ²	0,08 m ²
Veau d'élevage	0,02 m ²	0,04 m ²

LES SOLUTIONS ISOLANTES

Panneaux sandwich de bardage

SANDEO WALL FARM est un panneau isolant constitué de **deux parements extérieurs métalliques et d'une âme isolant en polyuréthane**, pour satisfaire les conditions d'emploi les plus différentes.
Disponible dans une large gamme d'épaisseurs, le revêtement intérieur est à définir suivant les applications.

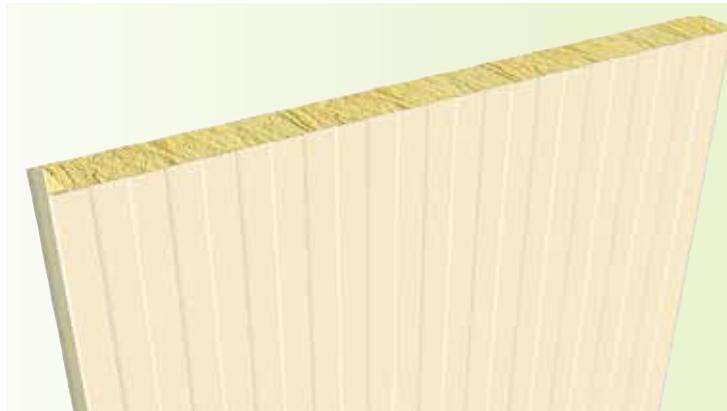

- ▶ EXCELLENTES RÉSISTANCES THERMIQUES
- ▶ SOLUTION ÉCONOMIQUE
- ▶ TRÈS BONNE STABILITÉ MÉCANIQUE
- ▶ RAPIDITÉ DE MONTAGE
- ▶ FACILITÉ D'ENTRETIEN DES SURFACES
- ▶ TEINTES DISPONIBLES SUR CONSULTATIONS

Caractéristiques

PAREMENT EXTERNE : ACIER GALVANISÉ LAQUÉ	PAREMENT INTERNE : ACIER GALVANISÉ LAQUÉ
AME ISOLANTE : POLYURÉTHANE EXPANSÉ	EPAISSEURS DISPONIBLES : DE 30 À 120MM




BACACIER®

VOUS ÉCOUTE

BACACIER NORD FLANDRES

152, ROUTE DE BERCK
62180 RANG DU FLIERS
T. 03 21 89 18 18
F. 03 21 84 51 62

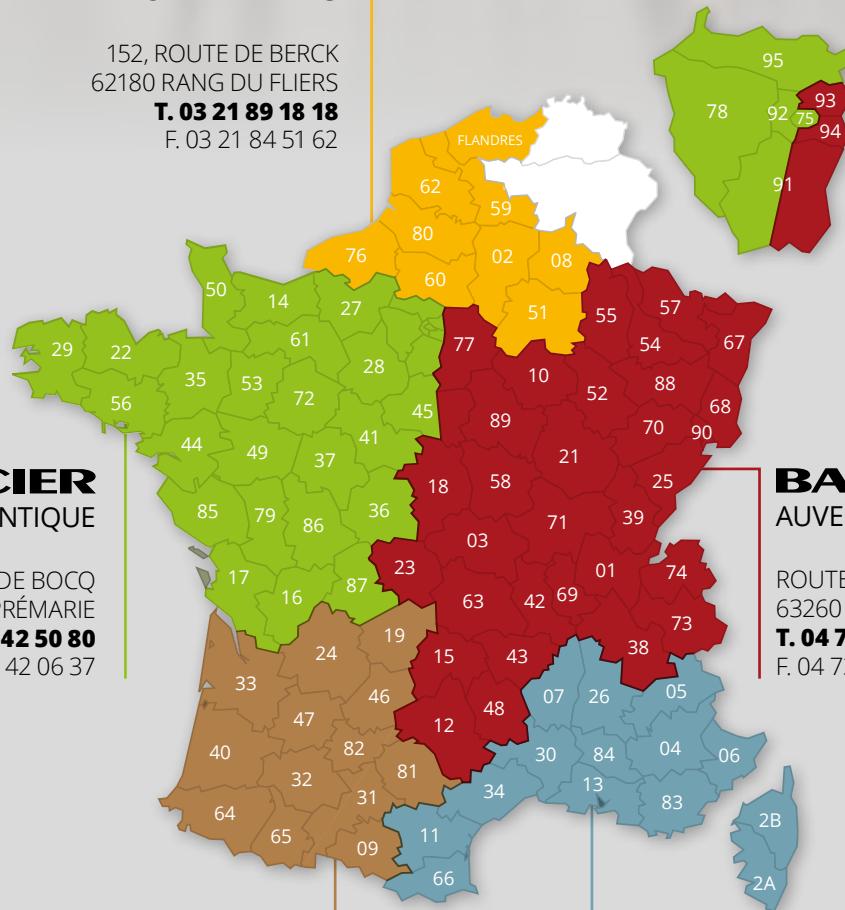

BACACIER ATLANTIQUE

ZA VAL DE BOCQ
86340 LES ROCHES PRÉMARIE
T. 05 49 42 50 80
F. 05 49 42 06 37

BACACIER GASCOGNE

10, RUE DE LA MENOUE
32400 RISCLE
T. 05 62 69 90 06
F. 05 62 69 90 07

BACACIER AUVERGNE

ROUTE DE CHAPTUZAT
63260 AIGUEPERSE
T. 04 73 64 59 59
F. 04 73 64 59 50

BACACIER MERIDIONAL

ZA FANJOUGE - ROUTE DE VIVIERS
07700 BOURG-SAINT-ANDÉOL
T. 04 75 54 81 81
F. 04 75 54 30 14



www.bacacier.com

Découvrez nos produits et
tous nos services en ligne



open@bacacier.com

Engagement de réponse
sous 48 heures



01 84 16 67 17

Du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h