


Bacacier By Kingspan

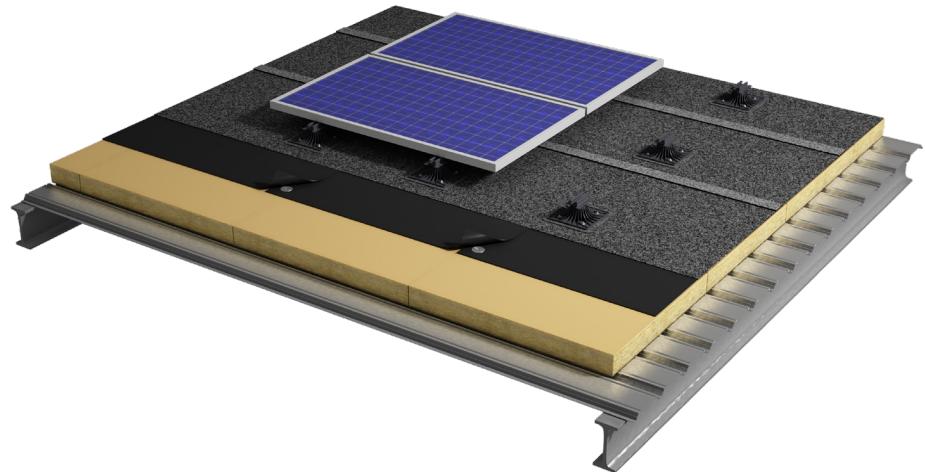


# SOPRALTEO® Fiche produit

Longueurs sur-mesure

4 profils disponibles

Option perforée

Produit économique et résistant

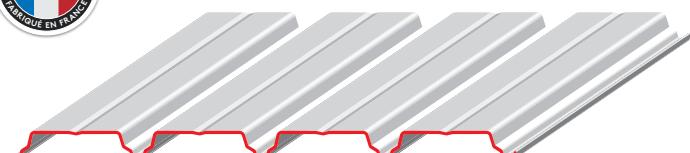

Réf.		Hauteur	Largeur utile	Option perforée
SOPRALTEO® Bitume <sup>(1)</sup>	SOPRALTEO 42.1010 Bitume	42 mm	1010 mm	
	SOPRALTEO 49.950 Bitume	49 mm	950 mm	
	SOPRALTEO 59.900 Bitume	59 mm	900 mm	
	SOPRALTEO 73.780 Bitume	73 mm	780 mm	En plage
	SOPRALTEO 106.750 Bitume <sup>(3)</sup>	106 mm	750 mm	En âme
SOPRALTEO® PVC <sup>(2)</sup>	SOPRALTEO 42.1010 PVC	42 mm	1010 mm	
	SOPRALTEO 49.950 PVC	49 mm	950 mm	
	SOPRALTEO 59.900 PVC	59 mm	900 mm	
	SOPRALTEO 73.780 PVC	73 mm	780 mm	En plage
	SOPRALTEO 106.750 PVC <sup>(3)</sup>	106 mm	750 mm	En âme
SOPRALTEO® TPO <sup>(2)</sup>	SOPRALTEO 42.1010 TPO	42 mm	1010 mm	
	SOPRALTEO 49.950 TPO	49 mm	950 mm	
	SOPRALTEO 59.900 TPO	59 mm	900 mm	
	SOPRALTEO 73.780 TPO	73 mm	780 mm	En plage
	SOPRALTEO 106.750 TPO <sup>(3)</sup>	106 mm	750 mm	En âme

<sup>(1)</sup> Adapté au système d'intégration  
« SOPRASOLAR FIX EVO - TAN DTU, SOPRASOLAR FIX EVO TILT - TAN DTU ».

<sup>(2)</sup> Adapté au système d'intégration  
« SOPRASOLAR FIX EVO - PVC/TPO, SOPRASOLAR FIX EVO TILT - PVC/TPO ».

<sup>(3)</sup> Adapté au système d'intégration  
« SOPRASOLAR FIX EVO - TAN GP, SOPRASOLAR FIX EVO TILT - TAN GP ».

## Caractéristiques

Épaisseur nominale standard : 0,75 et 1,00 mm

Revêtement standard : Galva Polyester 15 µm  
(autres revêtements sur demande)

Option :



Option perforée

Documentation digitale  
**FICHES TECHNIQUES**  
**SOPRALTEO®**  
SCANNEZ LE CODE QR >



**BACACIER®**  
By Kingspan

## Pliages et finitions

Épaisseur nominale standard de 0,75 à 2 mm galvanisé



Costière




Costière biaise



Costière de voûte



Couverte



Bande de faîtement



Bande de serrage




Bande de rive



Joint de dilatation



Solin



Crosse frigo avec couvercle amovible



Naissance tronconique



Naissance droite



Évacuation des eaux pluviales

► **Autres pliages**  
sur-mesure disponibles  
sur demande...

## Fixations

**Fixation sur éléments acier** Vis avec rondelle ou collarette

**Fixation sur éléments bois** Tirefonds ou Vis

**Couture** Vis de couturage ou rivets

DOC. DIGITALE >>

SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE  
SUR TOITURE ÉTANCHÉE



## Coordonnées

France  
Bacacier By Kingspan  
61 avenue du Stade  
63200 Riom  
T: +33 (0) 1 84 16 67 17  
E: open@bacacier.com  
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.  
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 03/12/2025

**BACACIER®**  
By Kingspan