


Bacacier By Kingspan



Face Prélaquée

FACADEO 8.25
Fiche technique

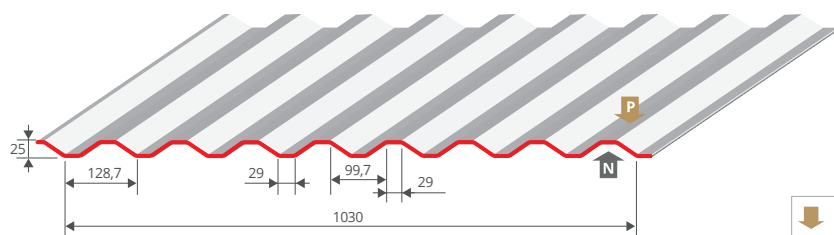



ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,63	5,86
0,75	6,97

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S320GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Polyester 25 µm / 35 µm	0,63 / 0,75	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N°1702353/1G
Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995
Interprétation selon l'Annexe E des Recommandations
Professionnelles Bardages en acier protégé et en acier
inoxydable de juillet 2014

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m² EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES > épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION	DÉPRESSION			
								
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75
429	511	429	511	1,10	412	490	351	418
378	450	410	489	1,15	361	429	336	400
333	396	393	468	1,20	317	378	322	383
295	351	378	450	1,25	281	334	309	368
262	312	363	432	1,30	250	297	297	354
234	278	350	416	1,35	223	265	286	341
210	250	337	401	1,40	200	238	276	329
189	225	326	388	1,45	180	214	267	317
170	203	315	375	1,50	162	193	258	307
154	184	299	356	1,55	147	175	249	297
140	167	272	324	1,60	134	159	242	288
128	152	248	295	1,65	122	145	229	272
117	139	227	270	1,70	112	133	209	249
107	128	208	247	1,75	102	122	192	228
99	117	191	227	1,80	94	112	176	210
91	108	176	209	1,85	87	103	162	193
84	100	162	193	1,90	80	95	150	178
78	92	150	179	1,95	74	88	139	165
72	86	139	166	2,00	69	82	128	153
67	79	129	154	2,05	64	76	119	142
62	74	120	143	2,10	59	70	111	132
58	69	112	133	2,15	55	66	103	123
54	64	105	125	2,20	51	61	96	115
	60	98	116	2,25	48	57	90	107
	56	92	109	2,30	45	54	84	100
	53	86	102	2,35	42	50	79	94
		81	96	2,40	40	47	74	88
		76	90	2,45	37	44	70	83
		71	85	2,50		42	66	78
		67	80	2,55		39	62	74
		63	75	2,60		37	58	70
		60	71	2,65			55	66
		57	67	2,70			52	62
		54	64	2,75			49	59
			60	2,80			47	56
			57	2,85			44	53
			54	2,90			42	50
			52	2,95			40	48
				3,00			38	45

Validation sismique : Rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Pour toute demande avec référentiel climatique selon l'Eurocode, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont
donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve
d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce
document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce
document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 16/12/2025



Documentation digitale
FICHES TECHNIQUES
FACADEO®

SCANNEZ LE CODE QR >>

BACACIER®
By Kingspan