

BACACIER®
By Kingspan



NUANCIER PROFILES




COVEO® / SINUS® / FACADEO® / CASCADEO®

A l'exception du COVEO 850, FACADEO 850, du SINUS 18C - 11 ondes et du SINUS 18B - 11 ondes.
Pour le profil CASCADEO et SINUS 46, seule l'épaisseur 0,75 mm est disponible.

25 µm



RAL 1002 0,75 mm



RAL 1013 0,75 mm



RAL 1015 0,63 / 0,75 mm



RAL 1018 0,75 mm



RAL 1019 0,63 / 0,75 mm



RAL 2001 0,75 mm



RAL 3000 0,75 mm



RAL 3003 0,75 mm



RAL 3020 0,75 mm



Acier 4541 0,75 mm



Nuit 4542 0,75 mm



Nuage 4750 0,63 / 0,75 mm



Terre d'Afrique 4847 0,75 mm



RAL 5002 0,75 mm



RAL 5008 0,63 / 0,75 mm



RAL 5009 0,75 mm



RAL 5010 0,75 mm





RAL 5011 0,75 mm






RAL 5014 0,75 mm



RAL 5015 0,75 mm



25 µm				
				
RAL 5017 0,75 mm	RAL 6003 0,63 / 0,75 mm	RAL 6005 0,63 / 0,75 mm	RAL 6011 0,63 / 0,75 mm	
				
RAL 6018 0,75 mm	RAL 6021 0,63 / 0,75 mm	RAL 6029 0,75 mm	RAL 7006 0,63 / 0,75 mm	
				
RAL 7012 0,75 mm	RAL 7015 0,63 / 0,75 mm	RAL 7016 0,63 / 0,75 mm	RAL 7021 0,75 mm	
				
RAL 7022 0,63 / 0,75 mm	RAL 7032 0,63 / 0,75 mm	RAL 7035 0,63 / 0,75 mm	RAL 7036 0,75 mm	
				
RAL 7037 0,63 / 0,75 mm	RAL 7039 0,75 mm	RAL 7042 0,63 / 0,75 mm	RAL 8004 0,75 mm	

25 µm				
				
RAL 8012 0,63 / 0,75 mm	RAL 8014 0,63 / 0,75 mm	RAL 8019 0,63 / 0,75 mm	RAL 8024 0,63 mm	
				
RAL 8025 0,63 / 0,75 mm	RAL 9001 0,75 mm	RAL 9002 0,63 / 0,75 mm	RAL 9005 0,63 / 0,75 mm	
				
RAL 9006 0,63 / 0,75 mm	RAL 9007 0,63 / 0,75 mm	RAL 9010 0,63 / 0,75 mm	RAL 9016 0,75 mm	

COVEO® / SINUS® / FACADEO® / CASCADEO®



A l'exception du COVEO 850, FACADEO 850, du SINUS 18C - 11 ondes et du SINUS 18B - 11 ondes.
Pour le profil CASCADEO et SINUS 46, seule l'épaisseur 0,75 mm est disponible.

35 µm

 RAL 10350,75 mm	 RAL 50080,75 mm	 RAL 70160,75 mm	 RAL 70220,75 mm
 RAL 70420,75 mm	 RAL 80120,75 mm	 RAL 90060,75 mm	 RAL 90100,75 mm
 Bois Chêne Clair0,75 mm	 Bois Chêne Foncé0,75 mm		

40 µm - Grip Spirit





Uniquement disponible pour la gamme COVEO® (à l'exception du COVEO 850).

 RAL 70160,75 mm	 RAL 90100,75 mm
---	--

COVEO® / SINUS® / FACADEO® / CASCADEO®

A l'exception du COVEO 850, FACADEO 850, du SINUS 18C - 11 ondes et du SINUS 18B - 11 ondes.
Pour le profil CASCADEO et SINUS 46, seule l'épaisseur 0,75 mm est disponible.

45 µm et plus

 Steel Gold0,75 mm45 µm	 Nerro 01040,75 mm50 µm	 RAL 90100,75 mm55 µm double face	 RAL 70160,75 mm70 µm double face sur 9010
 RAL 90100,75 mm70 µm double face	 RAL 90100,75 mm70 µm		

COVEO 850 / FACADEO 850 / SINUS 18C - 11 ondes / SINUS 18B - 11 ondes

25 µm

 RAL 70060,63 mm	 RAL 70160,63 / 0,75 mm	 RAL 70220,63 / 0,75 mm	 RAL 80120,75 mm
 RAL 80140,75 mm			

FACADEO 4.25 / FACADEO 6.25 / FACADEO 1100 OPTION PERFORATION TOTALE

25 µm



RAL 1015 0,63 mm



RAL 1019 0,63 mm




RAL 6011 0,63 mm



RAL 7006 0,63 mm



RAL 7016 0,63 mm




RAL 9010 0,63 mm

CLIPÉO®

*Épaisseur nominale uniquement disponible pour le CLIPÉO 450 Couverture et Bardage. Autres revêtements sur consultation.

35 µm | Revêtement Rock Spirit



Gris Graphite RAL 7016
0,50* / 0,60 mm



Rouge Terracotta RAL 8004
0,50* / 0,60 mm

50 µm | Revêtement Zinc Spirit



Nerreo 0104
0,60 mm



Azuro 0102
0,60 mm

LANDRYBAC® | Revêtement Zinc Spirit

50 µm



Galeo 0103 0,75 mm



Nerreo 0104 0,75 mm




Volcano 0101 0,75 mm



Azuro 0102 0,75 mm

TUYLEO® | Revêtement Rock Spirit

35 µm




Gris Graphite RAL 7016
0,50 mm



RAL 7022
0,50 mm




Rouge Terracotta RAL 8004
0,50 mm




RAL 9005
0,50 mm

TUILE R® | Revêtement Rock Spirit

35 µm



Gris Graphite RAL 7016
0,50 mm



Brun Rouge RAL 8012
0,50 mm

CLADEVO 300 et 300 B - 35 µm



RAL 1015 1,00 mm



RAL 1019 1,00 mm



RAL 3000 1,00 mm



RAL 3020 1,00 mm



RAL 5011 1,00 mm



RAL 7006 1,00 mm



RAL 7016 1,00 mm



RAL 7021 1,00 mm



RAL 7022 1,00 mm



RAL 7035 1,00 mm




RAL 7037 1,00 mm




RAL 7042 1,00 mm



RAL 8019 1,00 mm



RAL 9002 1,00 mm




RAL 9005 1,00 mm



RAL 9006 1,00 mm



RAL 9007 1,00 mm



RAL 9010 1,00 mm




Bois Chêne Clair 1,00 mm

CLADEVO 500 et 500 B - 35 µm




RAL 7016 1,50 mm



RAL 9005 1,50 mm



RAL 9006 1,50 mm



RAL 9010 1,50 mm




Bois Chêne Clair 1,50 mm


TEMPO

Pour les plateaux de couverture ou de bardage perforés, stock uniquement en RAL 90115 µm - 0,75 mm.
Autres teintes sur consultation.

TEMPO 400 et 450 - 15 µm




901 0,75 / 1,00 mm




905 0,75 mm

25 µm




RAL 9010 0,75 / 1,00 mm


TEMPO 500 - 15 µm



901 0,75 mm




905 0,75 mm




RAL 9010 0,75 mm

15 µm



901 0,75 mm




905 0,75 mm

25 µm




RAL 7016 0,75 mm



RAL 9005 0,75 mm


55 µm et plus




RAL 9010 0,75 mm
55 µm double face




RAL 7016 0,75 mm
70 µm double face sur 9010



RAL 9010 0,75 / 1,00 mm



RAL 9010 0,75 mm
70 µm double face




RAL 9010 0,75 mm
70 µm


PCB /WOODEO 60 et 80 - 25 µm



RAL 7016 0,75 mm




RAL 9005 0,75 mm



RAL 9010 0,75 / 1,00 mm


55 µm et plus



RAL 9010 0,75 mm
55 µm double face



RAL 7016 0,75 mm
70 µm double face sur 9010



RAL 9010 0,75 mm
70 µm double face

Guide de choix*

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour reproduire les couleurs dans ce nuancier, une différence entre les couleurs illustrées et les couleurs réelles peuvent exister.


Nous ne pouvons donc pas garantir qu'elles correspondent exactement à la réalité.

Des échantillons réels peuvent être obtenus sur notre site internet pour vérifier la couleur et la texture.

Revêtement prélaqué sur la face exposée (**)	AMBIANCES INTÉRIEURES					ATMOSPHÈRES EXTÉRIEURES										
	Ambiance saine		Ambiance faiblement & moyennement agressive	Ambiance agressive	Ambiance très agressive	Rurale non polluée	Urbaine et industrielle		Marine					Spéciale		
	Hygrométrie faible & moyenne	Hygrométrie forte					Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer 3 à 1 km	Bord de mer 1 km à 300 m	Bord de mer 300 à 0 m	Mixte	Fort UV	Particu- lière
Polyester 15 µm	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Polyester 25 µm	A	E	N/A	N/A	N/A	A	A	N/A	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	E	E
Polyester 35 à 45 µm	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A	E	A	A	A***	N/A	N/A	N/A	E	E
Grip Spirit 40 µm	A	A	N/A	N/A	N/A	A	A	E	A	A	A	N/A	N/A	E	A	E
Polyuréthane 50 à 55 µm	A	A	A	E	N/A	A	A	E	A	A	A	A****	E	E	A	E
Polyuréthane 70 à 75 µm	A	A	A	E	N/A	A	A	E	A	A	A	A	A****	E	A	E

A : Adapté | NA : Non-adapté | E : Enquête environnementale


(*) : Pour les panneaux sandwich isolants, se reporter aux guides de choix indiqués dans nos DTA.
(**) : Tableau valable uniquement pour les produits non perforés/poinçonnés. Certains produits perforés conviennent dans certaines ambiances intérieures (piscine notamment) - Nous consulter pour plus d'informations.
(***) : A l'exception du polyester 45 µm qui est adapté que jusqu'à 2 km du bord de mer.
(****) : En l'absence d'enquête environnementale, les tôles d'épaisseurs supérieures à 1,00 mm, les bâtiments ouverts et les couleurs métallisées sont exclus.

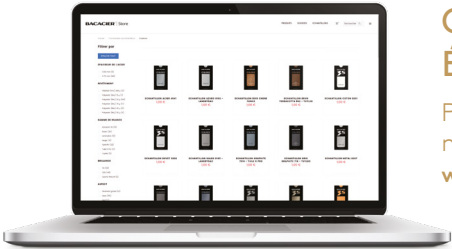

COMMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS

Produits et couleurs sur notre site internet

www.bacacierbykingspan.fr

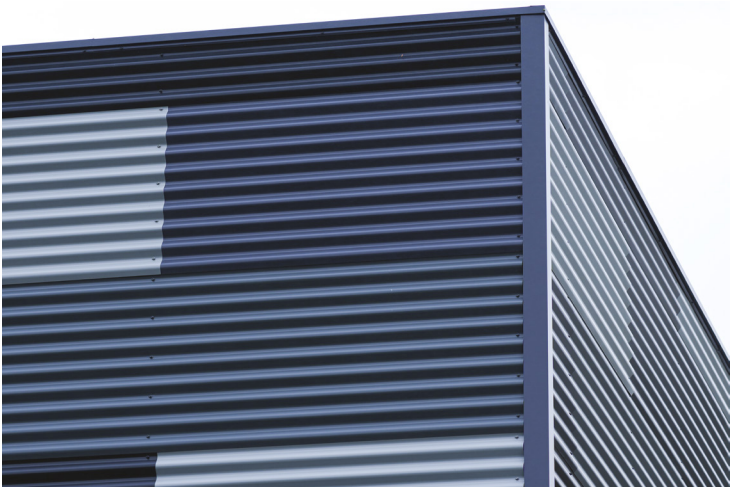

BACACIER[®]

By Kingspan



Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, d'imprécision des descriptions, images et illustrations, ou encore de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur le nuancier, veuillez scanner ou cliquez sur le QR code ci-contre.