


Bacacier By Kingspan

TEMPO 450 LC Couverture

Fiche technique

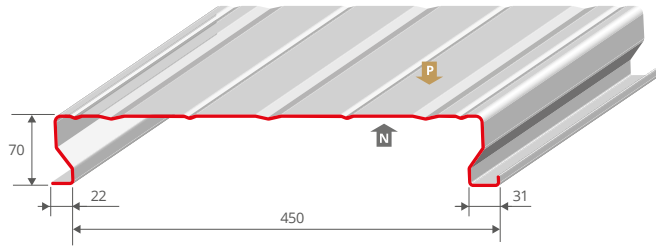

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	8,50
1,00	11,34

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N°2147002/11
Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995
Interprétation selon le DTU 40.35 (NF P 34-205-1 : 1997)

VALEURS DE CALCUL > épaisseurs nominales en mm

		Symbole	Unités	0,75	1,00
Poids propre du profil		g	daN/m ²	8,33	11,11
ACTION DES CHARGES DESCENDANTES		Symbole	Unités	0,75	1,00
Moments d'inertie	travée simple	I_2	cm ⁴ /m	63,02	84,03
	deux travées égales	I_3	cm ⁴ /m	53,40	71,21
	continuité	I_m	cm ⁴ /m	58,21	77,62
Moments de flexion	en travée syst. élastique	M_{d2T}	m.daN/m	303,99	405,32
	en travée syst. élasto-plastique	M_{d3T}	m.daN/m	460,06	613,41
	sur appui	M_{d3A}	m.daN/m	400,62	534,16
	sous charge concentrée	M_c	m.daN/m	278,36	371,15
Réaction sur appui	R_d	daN/m	869,76	1159,68	
ACTION DES CHARGES ASCENDANTES		Symbole	Unités	3 FIXATIONS PAR PLATEAU	
Moments de flexion	en travée syst.élastique	M_{o2T}	m.daN/m	384,30	512,40
	en travée syst.élasto-plastique	M_{o3T}	m.daN/m	327,72	436,96
	sur appui	M_{o3A}	m.daN/m	326,34	435,12
Effort d'arrachement à l'appui	S_a	daN/m	875,17	1166,89	
Résistance caractéristique à l'arrachement des fixations	P_k/γ_m	daN	319,62	368,06	

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ET ASCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES DESCENDANTES						CHARGES D'EXPLOITATION NON PONDERÉES daN/m ²	CHARGES ASCENDANTES*					
↓		↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓			↑		↑ ↑		↑ ↑ ↑ ↑	
0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	
4,35	4,75	4,95	5,40	4,95	5,40	50	4,45	4,95	4,95	5,40	4,95	5,40
3,95	4,30	4,95	5,40	4,60	5,05	75	4,45	4,95	4,95	5,40	4,95	5,40
3,65	3,95	4,60	5,10	4,25	4,65	100	4,45	4,95	4,45	5,20	4,80	5,40
3,40	3,70	4,05	4,75	4,00	4,40	125	4,35	4,95	3,95	4,60	4,25	4,95
3,10	3,55	3,45	4,40	3,75	4,15	150	3,90	4,55	3,55	4,15	3,70	4,45
2,90	3,35	3,00	3,95	3,30	3,95	175	3,60	4,20	3,30	3,80	3,30	4,10
2,70	3,15	2,65	3,50	2,90	3,80	200	3,20	3,90	3,05	3,55	3,05	3,65
2,40	3,00	2,40	3,15	2,60	3,45	225						
2,20	2,85	2,15	2,85	2,35	3,10	250						

Les portées d'utilisation sont valables pour 3 fixations par largeur de plateau et par appui et les valeurs de P_k/γ_m indiquées dans le tableau action des charges ascendantes.

Les portées d'utilisation tiennent compte d'une charge permanente de 10 daN/m² correspondant au poids de la plaque nervurée et de l'isolation thermique. Pour d'autres valeurs de charge permanente, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Pour toute demande avec référentiel climatique selon les Eurocodes, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 13/01/2026

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

TEMPO Couverture



SCANNEZ OU CLIQUEZ SUR LE QR CODE >

BACACIER[®]
By Kingspan

Bacacier By Kingspan

TEMPO 450 LC P Couverture

Fiche technique

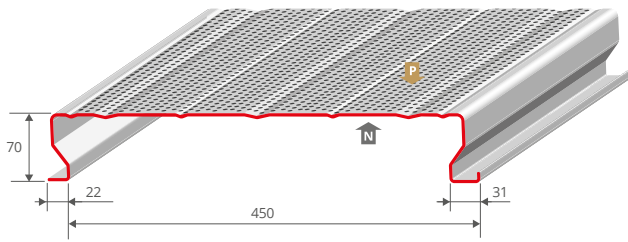

Face Prélaquée

ÉPAISSEUR NOMINALE mm	MASSE SURFACIQUE kg/m ²
0,75	7,66
1,00	10,21

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier de nuance S350GD	Épaisseur nominale (mm)	Normes
Galva	0,75 / 1,00	NF EN 10346 : 2015 / NF P 34-310 : 2017
Polyester 15 µm	0,75 / 1,00	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017
Autres revêtements	Sur demande	NF EN 10169 : 2022 / NF P 34-301 : 2017

RAPPORT D'ESSAIS > N°2147002/1J
Essais de flexion suivant NF P 34-503 : 1995
Interprétation selon le DTU 40.35 (NF P 34-205-1 : 1997)

VALEURS DE CALCUL > épaisseurs nominales en mm

		Symbole	Unités	0,75	1,00
Poids propre du profil		g	daN/m ²	7,51	10,01
ACTION DES CHARGES DESCENDANTES		Symbole	Unités	0,75	1,00
Moments d'inertie	travée simple	I_2	cm ⁴ /m	53,87	71,83
	deux travées égales	I_3	cm ⁴ /m	46,72	62,29
	continuité	I_m	cm ⁴ /m	50,30	67,06
Moments de flexion	en travée syst. élastique	M_{d2T}	m.daN/m	254,52	339,36
	en travée syst. élasto-plastique	M_{d3T}	m.daN/m	407,27	543,02
	sur appui	M_{d3A}	m.daN/m	381,97	509,29
	sous charge concentrée	M_c	m.daN/m	236,19	314,92
Réaction sur appui		R_d	daN/m	895,51	1194,02
ACTION DES CHARGES ASCENDANTES		Symbole	Unités	3 FIXATIONS PAR PLATEAU	
				0,75	1,00
Moments de flexion	en travée syst.élastique	M_{a2T}	m.daN/m	311,12	414,83
	en travée syst.élasto-plastique	M_{a3T}	m.daN/m	330,98	441,30
	sur appui	M_{a3A}	m.daN/m	292,63	390,17
Effort d'arrachement à l'appui		S_a	daN/m	951,82	1269,09
Résistance caractéristique à l'arrachement des fixations		P_k/y_m	daN	321,47	370,29

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION EN MÈTRES EN FONCTION DES CHARGES DESCENDANTES ET ASCENDANTES > épaisseurs nominales en mm

CHARGES DESCENDANTES						CHARGES D'EXPLOITATION NON PONDERÉES daN/m ²	CHARGES ASCENDANTES*					
↓		↓ ↓		↓ ↓ ↓ ↓			↑		↑ ↑		↑ ↑ ↑ ↑	
0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	
4,05	4,50	4,70	5,15	4,70	5,15	50	4,05	4,65	4,70	5,15	4,70	5,15
3,75	4,10	4,70	5,15	4,45	4,85	75	4,05	4,65	4,70	5,15	4,70	5,15
3,40	3,75	4,35	4,90	4,10	4,50	100	4,05	4,65	4,45	5,15	4,55	5,15
3,10	3,55	3,95	4,50	3,85	4,20	125	3,90	4,55	3,95	4,60	4,00	4,65
2,85	3,30	3,55	4,15	3,60	4,00	150	3,50	4,10	3,55	4,15	3,65	4,20
2,65	3,05	3,10	3,85	3,35	3,80	175	3,25	3,75	3,30	3,80	3,35	3,90
2,50	2,90	2,75	3,60	3,00	3,65	200	3,00	3,50	3,05	3,55	3,05	3,60
2,35	2,75	2,45	3,25	2,70	3,45	225						
2,25	2,60	2,25	2,95	2,45	3,20	250						

Les portées d'utilisation sont valables pour 3 fixations par largeur de plateau et par appui et les valeurs de P_k/y_m indiquées dans le tableau action des charges ascendantes.

Les portées d'utilisation tiennent compte d'une charge permanente de 10 daN/m² correspondant au poids de la plaque nervurée et de l'isolation thermique. Pour d'autres valeurs de charge permanente, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

Pour toute demande avec référentiel climatique selon les Eurocodes, veuillez contacter votre commercial ou notre service technique.

En savoir plus

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Textes et photographies non-contractuels. Les informations sont données sous réserve d'erreurs typographiques, ou de modifications des produits depuis l'impression de ce document.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus exactes sur ce document, veuillez scanner le QR code ci-contre.

Version 13/01/2026

Documentation digitale

FICHES TECHNIQUES

TEMPO Couverture

SCANNEZ OU CLIQUEZ SUR LE QR CODE >

BACACIER[®]
By Kingspan