


Bacacier By Kingspan

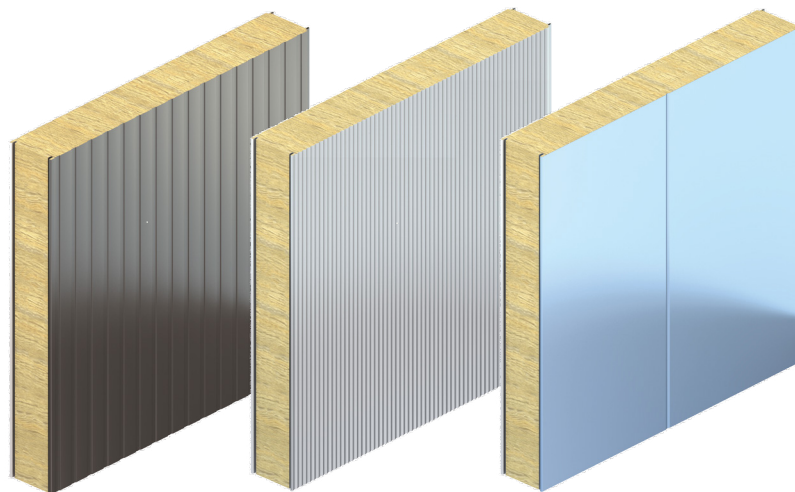

Profil faiblement nervuré

Profil Linéa

Profil Twinlook

Panneau Sandwich de Bardage KS1170 TFF

Fiche produit

Âme en laine de roche
Fixations visibles
Adaptés aux bardages ou cloisons (non porteuses)
Possibilité de résistance au feu jusqu'à 4h (coupe-feu)*
Pose sur locaux d'hygrométrie faible à moyenne
Pose horizontale ou verticale

* Dans le respect de certaines conditions. Veuillez nous consulter.

Le Panneau Sandwich de Bardage KS1170 TFF est un panneau sandwich isolant à fixations visibles de largeur utile standard 1170 mm avec une âme isolante en laine de roche. Il se décline en deux versions le KS1170 TFF LD et le KS1170 TFF HD.

Il est destiné aux façades et cloisons (non porteuses) de bâtiments relevant du Code du Travail, industriels et d'ERP (Établissement Recevant du Public) à température positive d'hygrométrie faible à moyenne.


La version KS1170 TFF HD est spécialement adaptée lorsqu'une performance de résistance au feu est demandée.

Caractéristiques

Matière :	Acier
Épaisseur nominale standard :	60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 240 et 300 mm
Revêtement standard face ext. :	Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm
Revêtement standard face int. :	Kingspan CLEANsafe 15 RAL 9002 : 0,50 mm
Largeur utile :	1170 mm
Largeur utile sur demande :	1000 et 1120 mm
Longueur :	2 à 13,5 m pour les épaisseurs 60 à 200 mm 2 à 11 m pour les épaisseurs 240 et 300 mm
Type d'isolant :	Laine de roche



KS 1170 TFF
N° : 2.313-1562_V5 publié le 26 octobre 2022




⁽¹⁾ FDES vérifiées INIES pour les panneaux sandwich isolants d'épaisseurs supérieures ou égales à 60 mm pour la version KS1170 TFF LD et 80 mm pour la KS1170 TFF HD.




BACACIER[®]
By Kingspan

Informations techniques


Profil faiblement nervuré

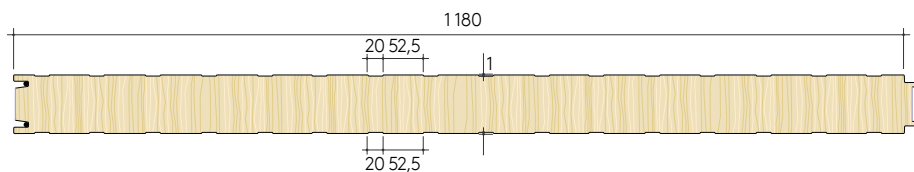

Profil Linéa

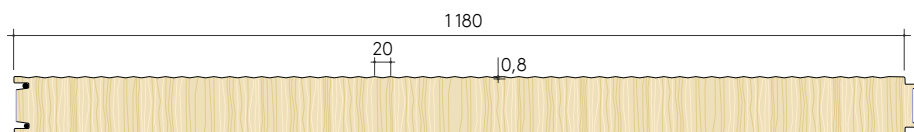

Profil Twinlook

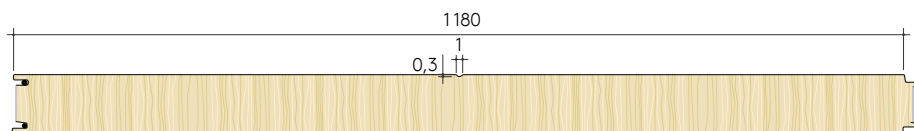

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Face extérieure :

Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm

Face intérieure :

Kingspan CLEANsafe 15 RAL 9002 : 0,50 mm

Épaisseurs disponibles (mm) :

60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 240 et 300

Type d'isolant : Laine de roche



Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 02/04/2026

BACACIER[®]
By Kingspan