


## LANDRYBAC

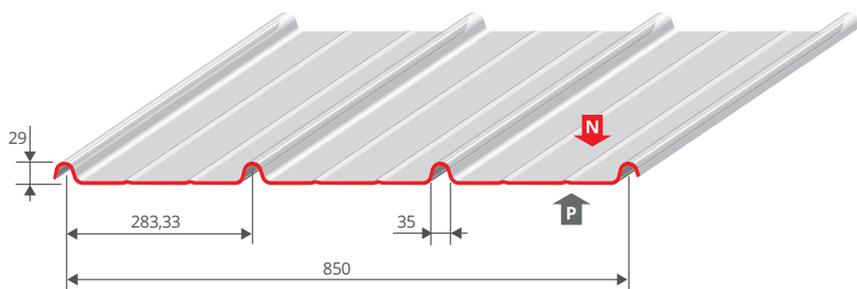

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m <sup>2</sup>
0,75	6,93

Face Prélaquée

### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier S 320 GD	Épaisseur mm	Normes
Zinc Spirit 50μ	0,75	NF EN 10169 / NF P 34-301

**BUREAU  
VERITAS**

### RAPPORT D'ESSAIS > N°1186325/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995  
Recommandations professionnelles - Bardage en acier protégé et en acier inoxydable - Conception et mise en oeuvre - Juillet 2014 - Validation sismique selon rapport d'étude N°BEB2.H9005-2 de Ginger CEBTP du 10/07/2018

Fixation en sommet de nervures

TABLEAU DES CHARGES EN DAN/M<sup>2</sup> EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION > fy: 320MPa - épaisseurs nominales en mm

↓ ▲	↓ ↓ ↓ ▲ ▲ ▲	PORTÉES D'UTILISATION m	▲ ▲ ↑	▲ ▲ ▲ ↑ ↑ ↑
343		1,00	304	
297		1,05	262	
258		1,10	228	
226		1,15	200	
199		1,20	176	
176		1,25	156	
156	234	1,30	138	238
140	225	1,35	123	229
125	217	1,40	111	221
113	209	1,45	100	213
102	202	1,50	90	206
92	196	1,55	82	199
84	190	1,60	74	193
76	184	1,65	68	178
70	179	1,70	62	163
64	169	1,75	57	149
59	155	1,80	52	137
	143	1,85		126
	132	1,90		117
	122	1,95		108
	113	2,00		100
	105	2,05		93
	98	2,10		86
	91	2,15		81
	85	2,20		75
	79	2,25		70
	74	2,30		66
	70	2,35		62
	65	2,40		58
	61	2,45		54
	58	2,50		51