


## Bacacier By Kingspan

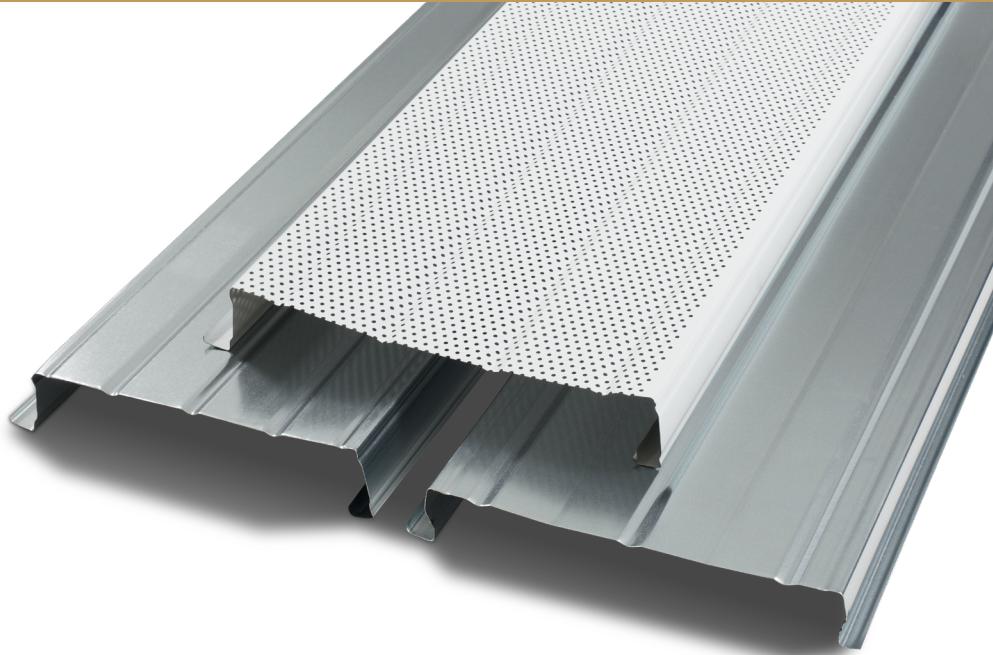

# TEMPO®

## Fiche produit

Assure le maintien de l'isolant

Solution économique

Mise en œuvre rapide

Option perforée

7 plateaux disponibles

TEMPO® est une gamme de plateaux utilisée en bardage. Ils permettent la mise en place de l'isolant et offrent un aspect lisse sans fixation apparente à l'intérieur du bâtiment. Les plateaux de la gamme TEMPO® vous sont proposés en largeur utile 400, 450 ou 500 mm.

### Caractéristiques

Matière : Acier

Épaisseur nominale standard : 0,75 et 1,00 mm

Revêtement standard : Galva  
Polyester 15 µm

Hauteur : 70, 90 et 91 mm

Largeur utile : 400, 450, 500 mm


Longueur : Sur-mesure

Option\* :



Option perforée

\* L'option perforée peut varier suivant les plateaux.

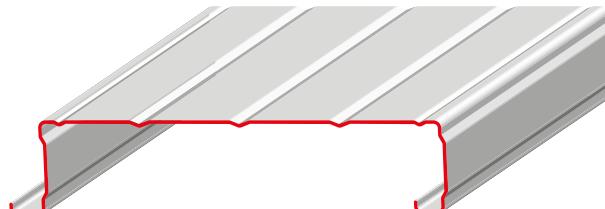


Réf.	Hauteur	Largeur utile	Option
TEMPO 400	90 mm	400 mm	Perforée
TEMPO 400 LC			-
TEMPO 400 BR			-
TEMPO 450 LC	70 mm	450 mm	Perforée
TEMPO 450 BR			-
TEMPO 500	90 mm	500 mm	Perforée
TEMPO 500 BR	91 mm		-



**BACACIER®**  
By Kingspan

## TEMPO 400

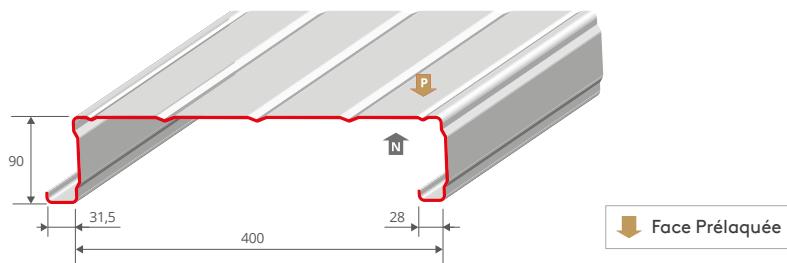

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## TEMPO 400 LC

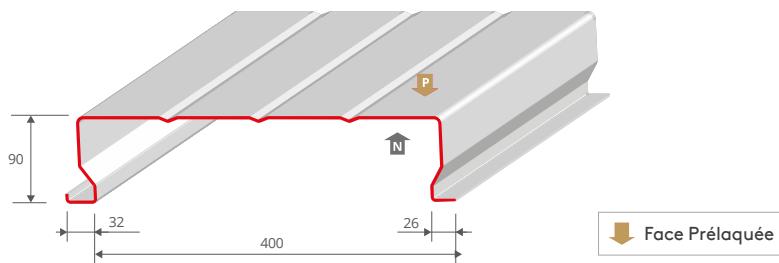

Option perforée

FABRICATION : NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## TEMPO 400 BR

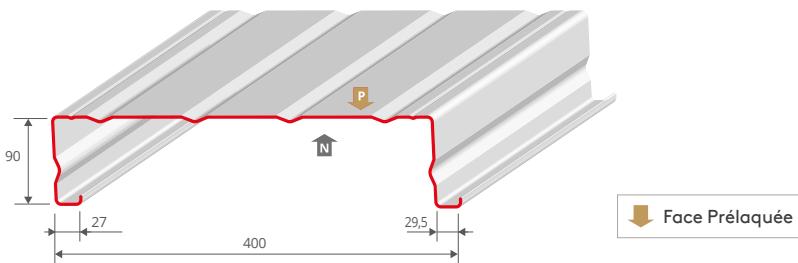

FABRICATION : EST


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## TEMPO 450 LC

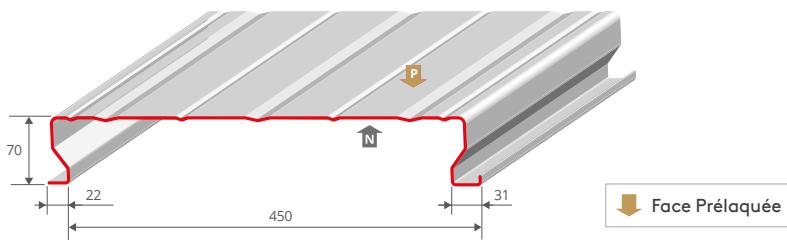

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## TEMPO 450 BR

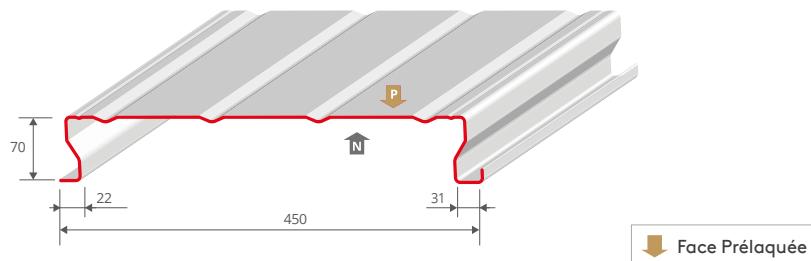

### FABRICATION : EST


#### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm


Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## TEMPO 500

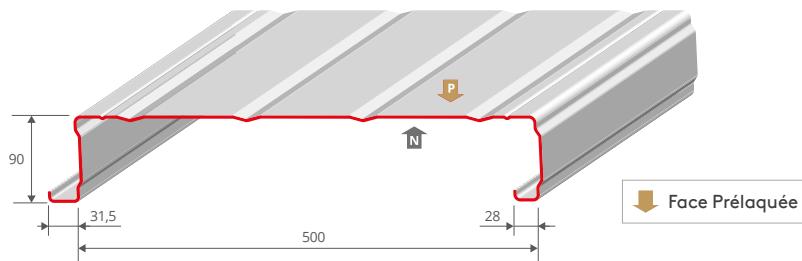

## TEMPO 500 BR

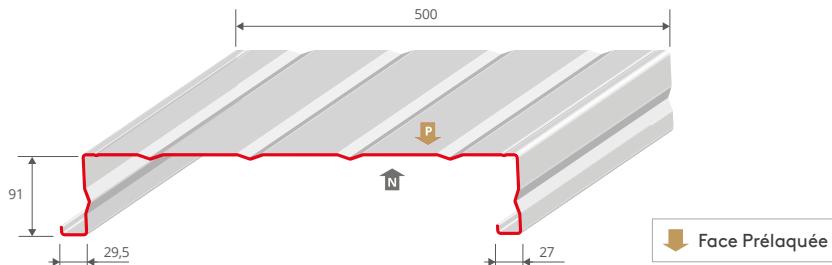

### FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE

#### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## Fixations

**Fixation sur éléments acier** Vis autopercuseuse ou clou de pistoscellement et vis de couture

**Fixation sur éléments bois** Vis à bois autopercuseuse et vis de couture

### FABRICATION : EST

#### REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

## Coordonnées

France  
Bacacier By Kingspan  
61 avenue du Stade  
63200 Riom  
T: +33 (0) 1 84 16 67 17  
E: [open@bacacier.com](mailto:open@bacacier.com)  
[www.bacacierbykingspan.fr](http://www.bacacierbykingspan.fr)

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.  
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 01/06/2023

**BACACIER®**  
By Kingspan