


Bacacier By Kingspan

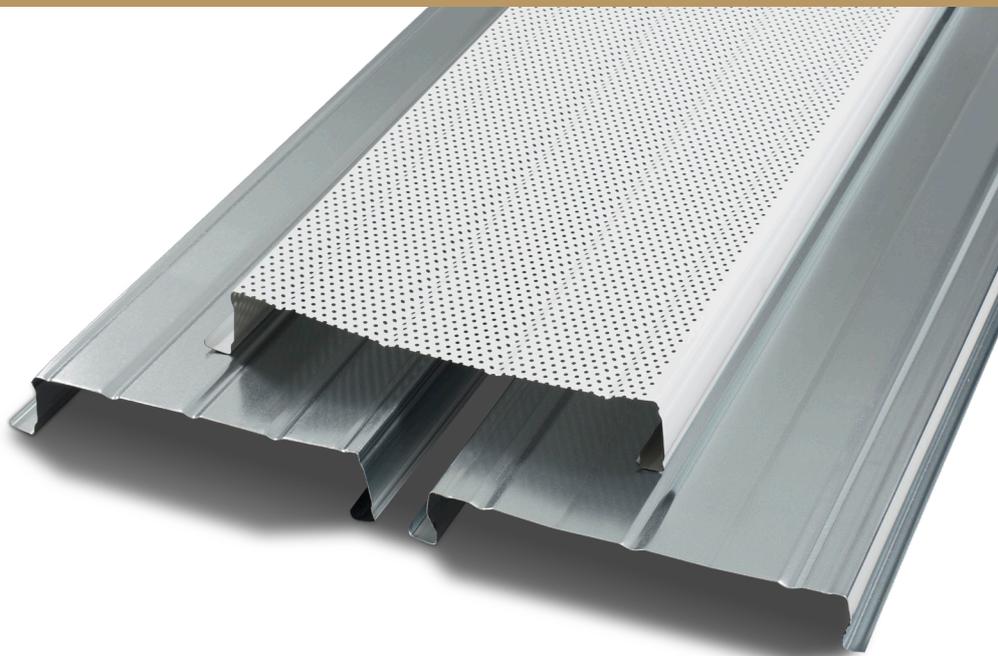

TEMPO[®]

Fiche produit

Assure le maintien de l'isolant
Solution économique
Mise en œuvre rapide
Option perforée
7 plateaux disponibles

TEMPO[®] est une gamme de plateaux utilisée en bardage. Ils permettent la mise en place de l'isolant et offrent un aspect lisse sans fixation apparente à l'intérieur du bâtiment. Les plateaux de la gamme TEMPO[®] vous sont proposés en largeur utile 400, 450 ou 500 mm.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Matière : | Acier |
| Épaisseur nominale standard : | 0,75 et 1,00 mm |
| Revêtement standard : | Galva Polyester 15 µm |
| Hauteur : | 70, 90 et 91 mm |
| Largeur utile : | 400, 450, 500 mm |
| Longueur : | Sur-mesure |

Option* :



Option perforée


* L'option perforée peut varier suivant les plateaux.

| Réf. | Hauteur | Largeur utile | Option |
|--------------|---------|---------------|----------|
| TEMPO 400 | 90 mm | 400 mm | Perforée |
| TEMPO 400 LC | | | - |
| TEMPO 400 BR | | | - |
| TEMPO 450 LC | 70 mm | 450 mm | Perforée |
| TEMPO 450 BR | | | - |
| TEMPO 500 | 90 mm | 500 mm | Perforée |
| TEMPO 500 BR | 91 mm | | - |

BACACIER[®]
By Kingspan



TEMPO 400

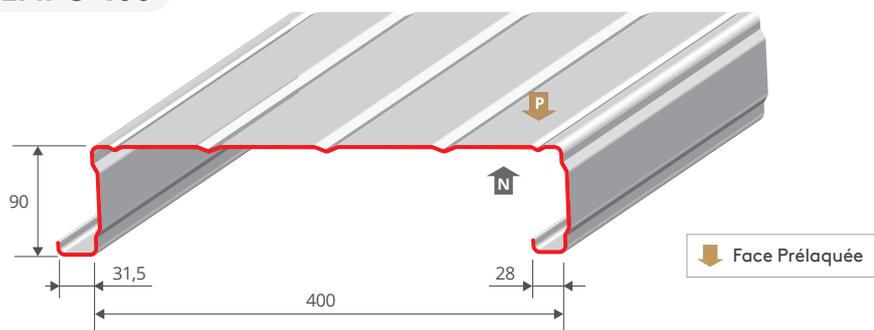

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE,
MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 400 LC

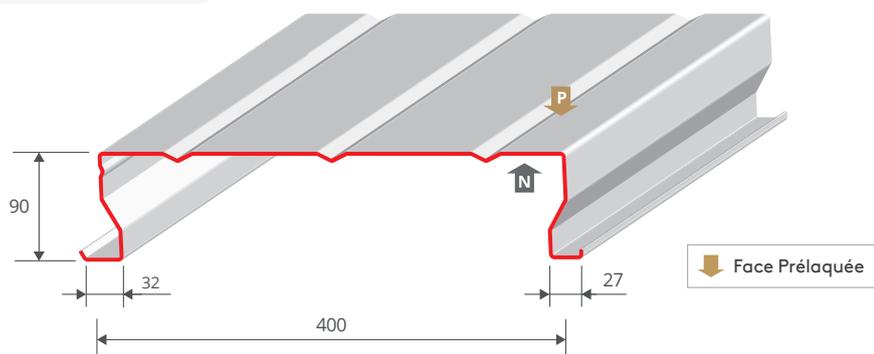

Option perforée

FABRICATION : NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 400 BR

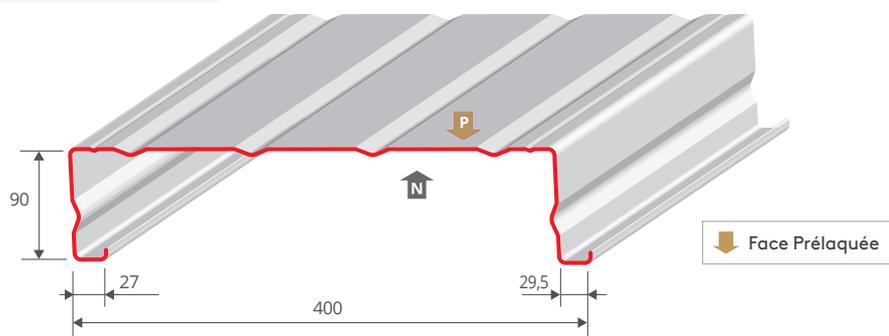

FABRICATION : EST


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 450 LC

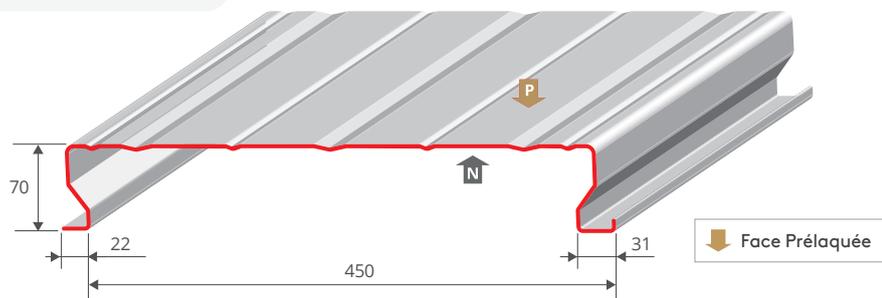

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE,
MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 450 BR

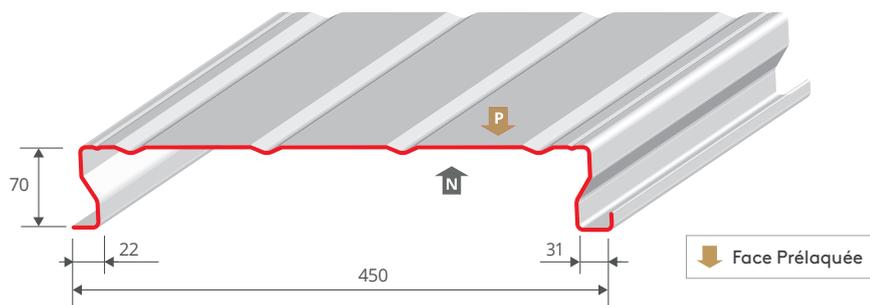

FABRICATION : EST


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 500

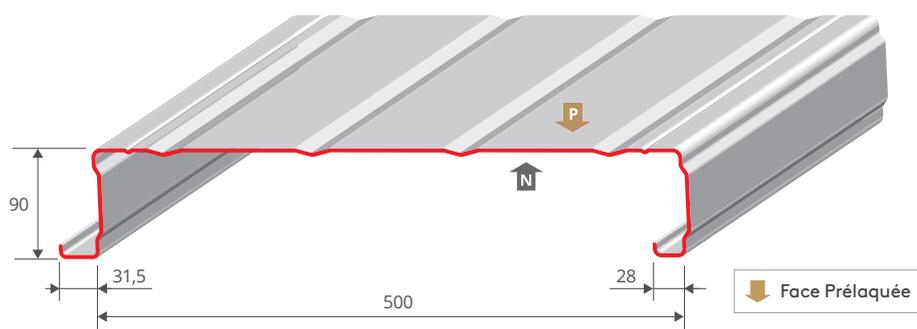

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

TEMPO 500 BR

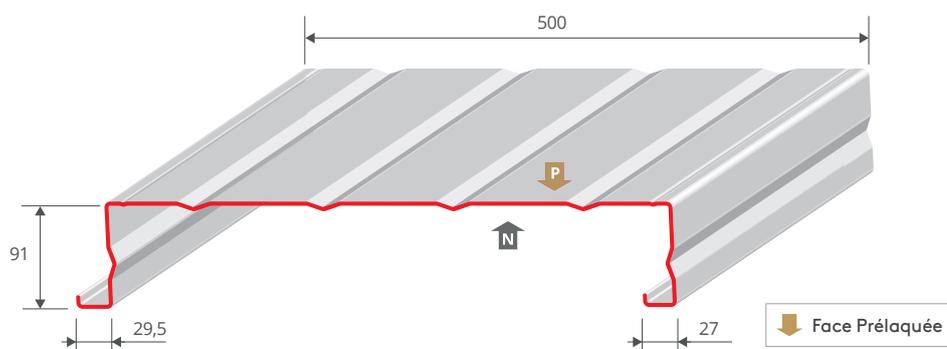

FABRICATION : EST

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

Fixations

Fixation sur éléments acier Vis autoperceuse ou clou de pistocellement et vis de couture

Fixation sur éléments bois Vis à bois autoperceuse et vis de couture

Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 09/02/2024

BACACIER®
By Kingspan