Bacacier By Kingspan

Demande d'étude technique PCB®

COORDONNÉES CLIENT ›

Nom :

Contact :

Email :

Téléphone :

Date :

CHANTIER ›

Adresse chantier :

Code Postal :

Ville :

DONNÉES DU PROJET ›


Référence du projet :

Profil	☐ PCB 20	☐ PCB 60	☐ PCB 60 PP	☐ PCB 80	☐ PCB 80 PP
Béton	☐ Normal	☐ Léger	Masse volumique si léger : kg/m³	Classe béton : *(C25/30 par défaut)*	
Option coffrage perdu	☐ Oui	☐ Non			


Épaisseur de dalle	cm			
Possibilité d'étais au coulage	☐ Oui	☐ Non		
Classement résistance au feu REI	☐ 30 min *(par défaut)*	☐ 60 min	☐ 90 min	☐ 120 min
Charges	Exploitation Q = daN/m²		Permanentes G' = daN/m² (Ne pas ajouter le poids de la dalle à G')	
	Dans le cas de charges ponctuelles, linéaires ou roulantes, veuillez nous transmettre des détails complémentaires.			
Condition de revêtement fragile	☐ Oui	☐ Non	Attention cela risque d'augmenter la section du treillis. Smin = 0.4% de l'aire au-dessus des nervures du profil	

Usage en extérieur	☐ Oui	☐ Non	
Plancher exposé aux intempéries	☐ Oui	☐ Non	*Si oui une protection doit être mise en place en surface afin d'étancher la dalle béton (une étanchéité devra être réalisée au sens du DTU 43-1)*
Sous face du plancher exposée à l'air extérieur	☐ Oui	☐ Non	*Si oui prévoir une protection du profil acier adaptée à l'environnement*


Disposition des tôles et configuration de la structure :
ATTENTION : S'assurer que la structure supporte le poids du plancher.

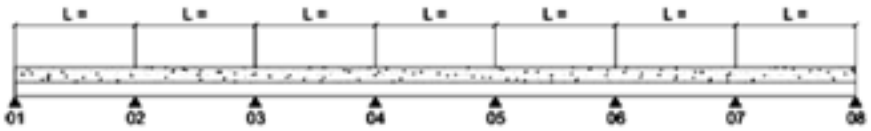

Changement(s) de tôle(s) sur appuis n° :

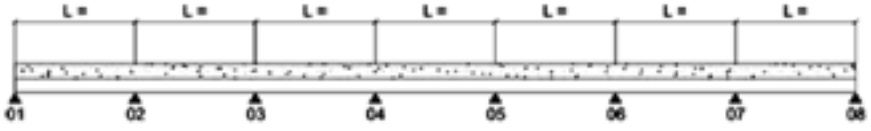


Changement(s) de tôle(s) sur appuis n° :

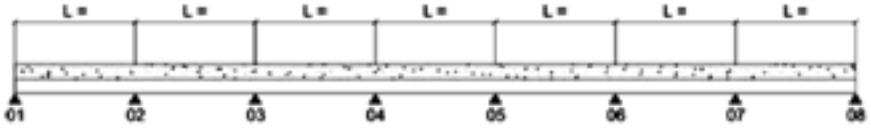

Changement(s) de tôle(s) sur appuis n° :

Afin de réaliser l'étude la plus complète possible, veuillez nous transmettre un plan de charpente.

Exemple épaisseur de dalle :
PCB 60 + dalle épaisseur 12 cm :

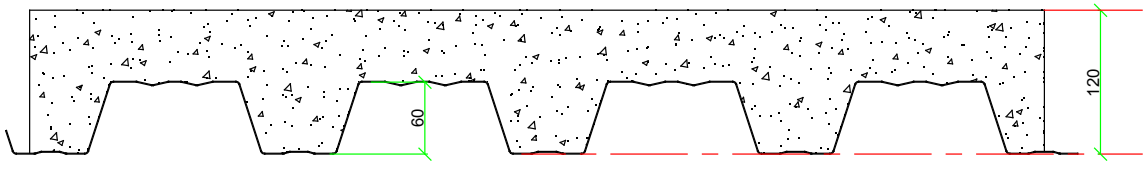

Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade - 63200 Riom
Support Technique
T: +33 (0) 4 73 97 79 70
E: etudes@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

BACACIER® By Kingspan