


SINUS 46B



Recouvrement pour une pose verticale et horizontale

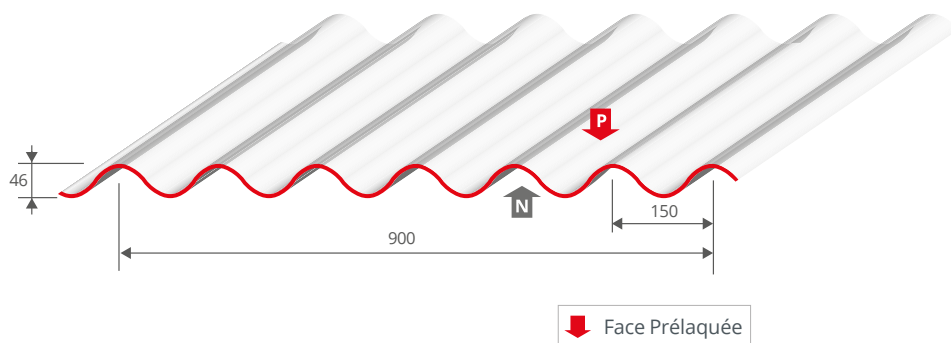

ÉPAISSEUR mm	MASSE kg/m ²
0,63	-
0,75	7,98

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Acier S 320 GD	Épaisseur mm	Normes
Polyester 25μ / 35μ	0,75	NF EN 10169 / NF P 34-301
Autres revêtements	sur demande	NF EN 10169 / NF P 34-301

BUREAU
VERITAS

RAPPORT D'ESSAIS > N°1658101/2A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques janvier 1981 - 2ème édition

TABLEAU DES CHARGES EN daN/m² EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION > fy: 320MPa - épaisseurs nominales en mm

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION m	DEPRESSION			
								
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75
	182		266	2,30		201		259
	161		247	2,40		173		236
	142		230	2,50		150		216
	127		215	2,60		130		198
	114		202	2,70		114		182
	102		190	2,80		100		168
	91		178	2,90		91		156
	82		162	3,00		82		145
	74		149	3,10		75		135
	67		137	3,20		69		126
	61		125	3,30		64		117
	55		115	3,40		59		109
	50		106	3,50		54		102
	46		98	3,60		50		95
			90	3,70				89
			84	3,80				84
			78	3,9				79
			72	4,00				74
			67	4,10				70
			63	4,20				66
			59	4,30				63
			55	4,40				59
			52	4,50				56