

# Panneau Sandwich de Façade Gamme QuadCore AWP

## Fiche produit

Sous DTA - Ame isolante QuadCore

Modularité - 7 géométries de parement extérieur

Fixations cachées - Pose horizontale ou verticale

Le Panneau Sandwich de Façade Gamme QuadCore AWP est à fixation cachée avec âme isolante QuadCore. Il est proposé avec différentes géométries du profil extérieur. Il est destiné aux façades de bâtiments relevant du Code du Travail (à l'exception de la façade située à moins de 5 m d'un tiers en vis à vis dans le cas de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol), industriels et d'ERP (Etablissement Recevant du Public) selon certaines conditions, à température positive dont l'hygrométrie est faible à forte.

### Caractéristiques

Matière :	Acier
Épaisseur nominale standard :	45, 54, 60, 70, 74, 80, 90, 100, 120, 140 et 150 mm
Revêtement standard face ext. :	Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm Kingspan Spectrum (55 µm) : 0,60 mm
Revêtement standard face int. :	Kingspan CLEANsafe 15 blanc brillant : 0,40 mm
Largeur utile standard :	600, 900 et 1000 mm**
Longueur standard :	2 à 12 m
Type d'isolant :	Ame isolante QuadCore



POWERED BY  
**QuadCore**  
TECHNOLOGY




18/239/1291/6  
www.acermi.com

 **B-s1, d0**



## Informations techniques

Profil Micro-Rib\*

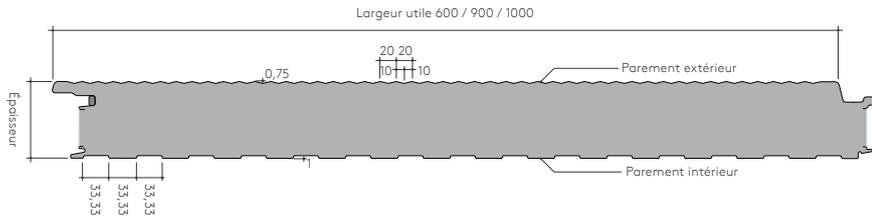

\* Pour d'autres profils extérieurs, veuillez vous reporter à la fiche technique.

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >

Face extérieure :




Kingspan Destral (35 µm) : 0,60 mm  
Kingspan Spectrum (55 µm) : 0,60 mm

Face intérieure :


Kingspan CLEANsafe 15 blanc brillant : 0,40 mm  
Autres revêtements sur consultation

Type d'isolant : Ame isolante QuadCore

## Angles préformés



## Panneau polycarbonate



## Couvre-joints



Profilé oméga  
en acier - Insert  
affleurant  
(Option A)



Profilé oméga  
en acier -  
Insert creux  
(Option A)



Profilé oméga  
en acier  
(Option B)



Profilé oméga  
en acier -  
Insert creux  
(Option G)



Profilé oméga  
en acier - Insert  
caoutchouc  
(Option G)



Profilé oméga  
en acier - Insert  
affleurant  
(Option G)

## Coordonnées

France  
Bacacier By Kingspan  
61 avenue du Stade  
63200 Riom  
T: +33 (0) 1 84 16 67 17  
E: open@bacacier.com  
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 28/03/2024

**BACACIER**<sup>®</sup>  
By Kingspan