


Bacacier By Kingspan

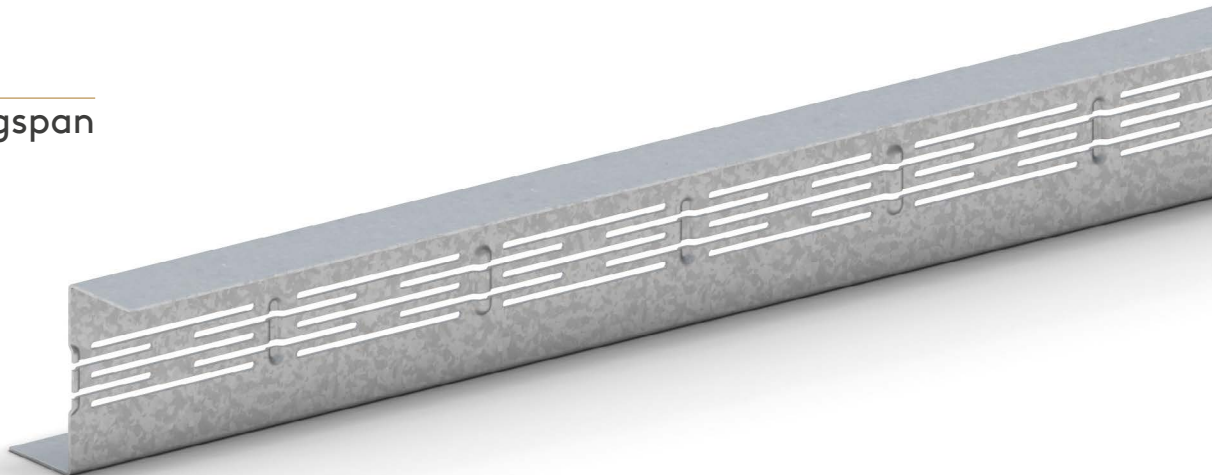

Z THERMIQUE®

Fiche produit

Pose en neuf ou rénovation

Diminue les ponts thermiques

En rénovation, pas de dépose du bardage existant


Faisant l'objet d'une ATE_x et intégré dans des procédés sous ATec



Le Z THERMIQUE® est un écarteur breveté qui permet de réduire les ponts thermiques et diminue ainsi les consommations énergétiques. Dans certaines configurations, il permet par rapport à un zed plein de même hauteur d'atteindre jusqu'à 25 % de performance thermique en plus.

Le Z THERMIQUE® peut être utilisé comme :



- Ecarteur dans les bardages double peau traditionnels lorsqu'il est associé avec les plateaux métalliques de la gamme TEMPO Bardage conformément au procédé Z THERMIQUE® DPT faisant l'objet d'une Appréciation Technique d'Expérimentation.
- Ossature secondaire dans les bardages double peau avec isolant formant entretoise conformément aux procédés RROCKBARDAGE, CLADISOL et CLADURSA faisant l'objet d'Avis Technique.
- Ossature horizontale dans le cas de rénovation de bardage simple ou double peau conformément au procédé ROCKZED BARDAGE faisant l'objet d'un Avis Technique.

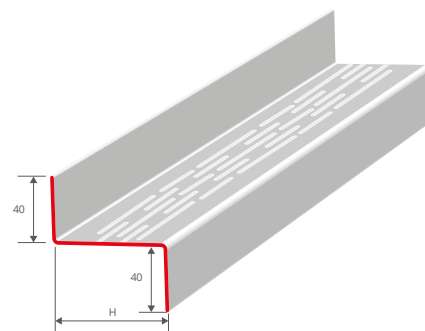

Caractéristiques

Matière :	Acier
Revêtement standard :	Galva 1,50 mm
Hauteur :	50, 70, 80, 90, 100, 120, 150 et 170 mm
Longueur :	3 000, 3 600*, 4 000 mm

* Uniquement pour le 70 mm.



Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 10/09/2026

BACACIER®
By Kingspan