


Bacacier By Kingspan

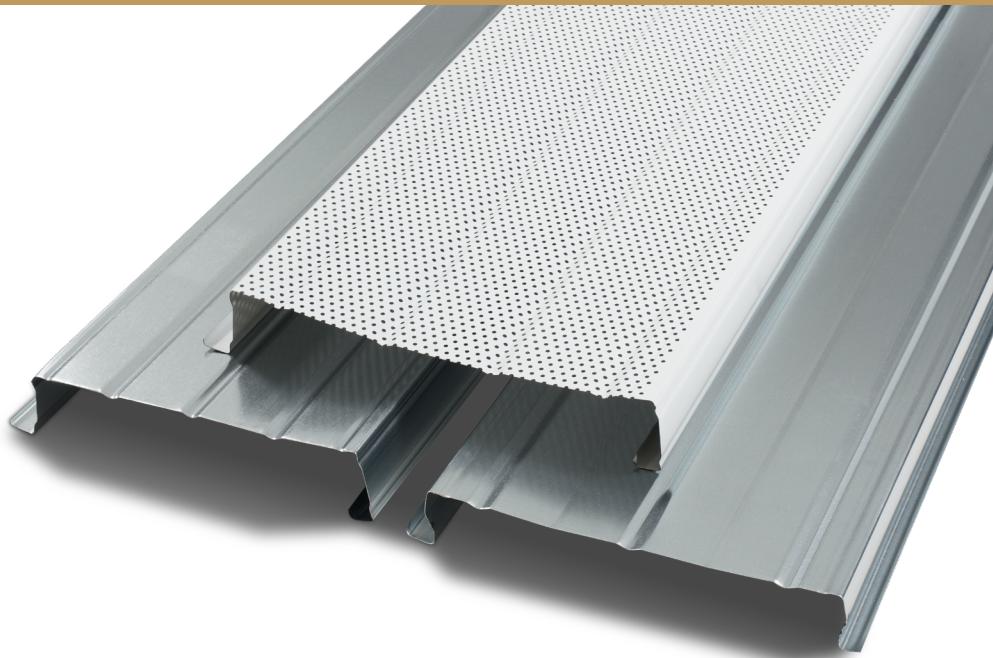

ALTEMPO®

Fiche produit

Assure le maintien de l'isolant


Solution économique

Mise en œuvre rapide

Option perforée

4 plateaux disponibles

ALTEMPO® est une gamme de plateaux utilisés en couverture. Ils permettent la mise en place de l'isolant et offrent un aspect lisse sans fixation apparente à l'intérieur du bâtiment. Les plateaux de la gamme ALTEMPO® vous sont proposés en largeur utile 400, 450 ou 500 mm.

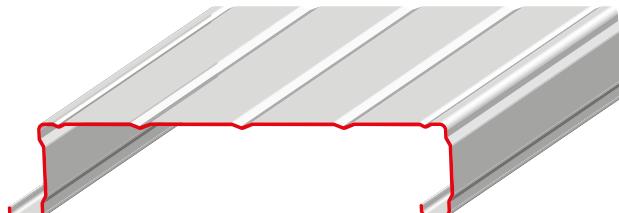

Caractéristiques

Matière : Acier

Épaisseur nominale standard : 0,75 et 1,00 mm

Revêtement standard : Galva
Polyester 15 µm

Hauteur : 70, 90 mm

Largeur utile : 400, 450, 500 mm

Longueur : Sur-mesure

Option :




Option perforée

Réf.	Hauteur	Largeur utile	Option
ALTEMPO 400	90 mm	400 mm	Perforée
ALTEMPO 400 LC	70 mm	450 mm	
ALTEMPO 450 LC	90 mm	500 mm	
ALTEMPO 500	90 mm	500 mm	



BACACIER®
By Kingspan

ALTEMPO 400

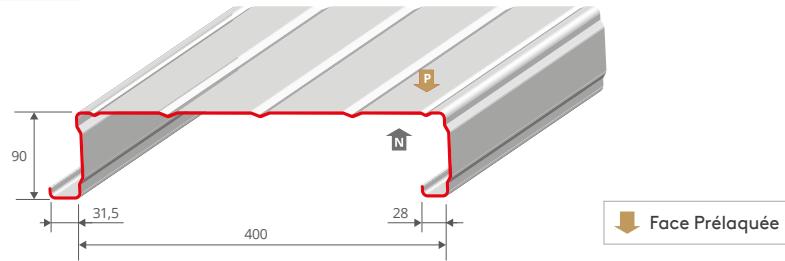

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEMPO 400 LC

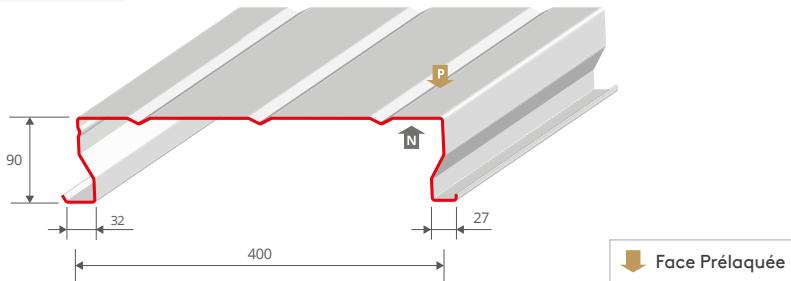

Option perforée

FABRICATION : NORD FLANDRES


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEMPO 450 LC

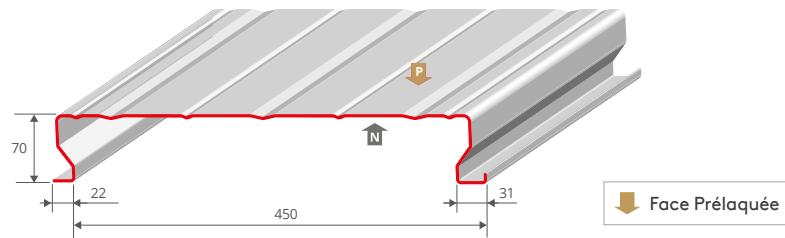

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE, MÉRIDIONAL


REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 / 1,00 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

ALTEMPO 500

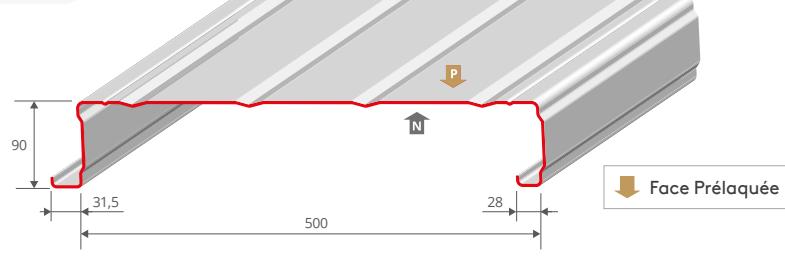

Option perforée

FABRICATION : AUVERGNE, ATLANTIQUE

REVÊTEMENTS STANDARDS >

Galva : 0,75 mm

Polyester 15 µm : 0,75 mm

Autres revêtements et épaisseurs sur demande

Fixations

Fixation sur éléments acier Vis autoperceuse ou clou de pistoscellement et vis de couture

Fixation sur éléments bois Vis à bois autoperceuse et vis de couture

Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.
En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévaudront.

Version 18/04/2025