


Bacacier By Kingspan

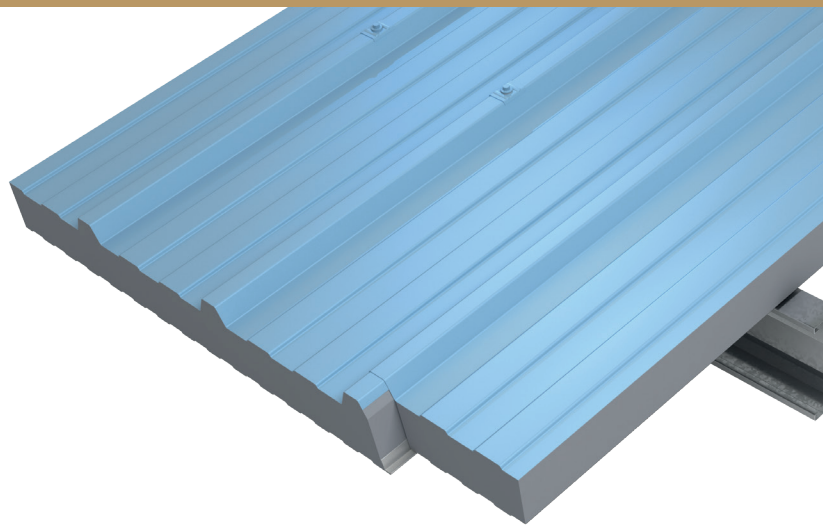

Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW

Fiche produit

Ame isolante QuadCore

Idéal pour toitures à pente

Légèreté et rapidité de mise en œuvre

Pose sur Etablissement Recevant du Public*

Pose en climat de montagne (altitude > 900 m)*

Pose sur locaux à forte hygrométrie*

* Dans le respect de certaines conditions. Veuillez nous consulter.

Le Panneau Sandwich de Couverture QuadCore KS1000RW de largeur utile 1000 mm est idéal pour vos toitures à pente. Il est destiné à être mis en œuvre sur les toitures de bâtiments relevant du Code du Travail, industriels et d'ERP (Etablissements Recevant du Public) selon certaines conditions, à température positive dont l'hygrométrie est faible à forte.

Caractéristiques

Matière :	Acier
Épaisseur nominale standard :	40, 53, 60, 73, 80, 91, 100, 115, 120, 137 et 150 mm
Revêtement standard face ext. :	Kingspan Spectrum (55 µm): 0,50 mm
Revêtement standard face int. :	Kingspan CLEANsafe 15 blanc brillant : 0,40 mm
Largeur utile :	1000 mm
Longueur standard :	2 à 12 m
Type d'isolant :	Ame isolante QuadCore

 Compatible avec le système photovoltaïque Kogysun I+ *

*jusqu'à épaisseur maximale de 120 mm.

POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY



18/239/1293/6
www.acermi.com


DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

KS 1000 RW
n° 2.3/13-1546_V9 publié le 20 mars 2025


 **B-s1, d0**

 **BROOF^(t3)**

BACACIER
By Kingspan




Informations techniques

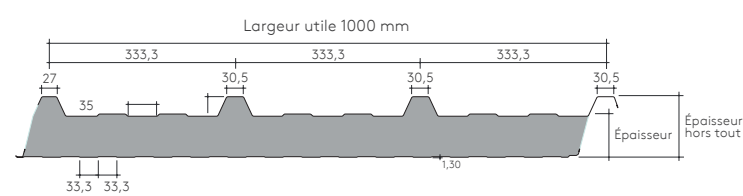

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS >
Face extérieure : Kingspan Spectrum (55 µm) : 0,50 mm
Face intérieure : Kingspan CLEANsafe 15 : 0,40 mm
Autres revêtements sur consultation
Épaisseurs disponibles (mm) : 40, 53, 60, 73, 80, 91, 100, 115, 120, 137 et 150
Type d'isolant : Ame isolante QuadCore


Accessoires standards

Demie faîtière à boudin




Longueur	2 100 mm
----------	----------

Faîtière double crantée




Longueur	2 100 mm
----------	----------

Faîtière contre mur crantée




Longueur	2 100 mm
----------	----------

Faîtière simple crantée




Longueur	2 100 mm
----------	----------

Bandeau de faîtage crantée avec rejet d'eau




Longueur	2 100 mm
----------	----------

Bande de rive




Longueur	1 000 - 4 000 mm
----------	------------------

Rive contre mur




Longueur	1 000 - 4 000 mm
----------	------------------

Solin




Longueur	1 000 - 4 000 mm
----------	------------------

Closoir cranté

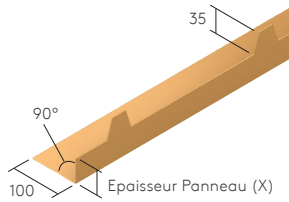

Longueur	2 100 mm
----------	----------

Sous-faîtière

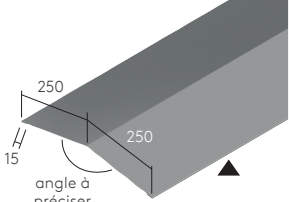

Longueur	2 100 mm
----------	----------

Closoir mousse



Longueur	1 000 mm
----------	----------

Pour d'autres dimensions d'accessoires et / ou d'autres formes, veuillez contacter votre commercial.

Coordonnées

France
Bacacier By Kingspan
61 avenue du Stade
63200 Riom
T: +33 (0) 1 84 16 67 17
E: open@bacacier.com
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.

En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 08/01/2026