


Bacacier By Kingspan

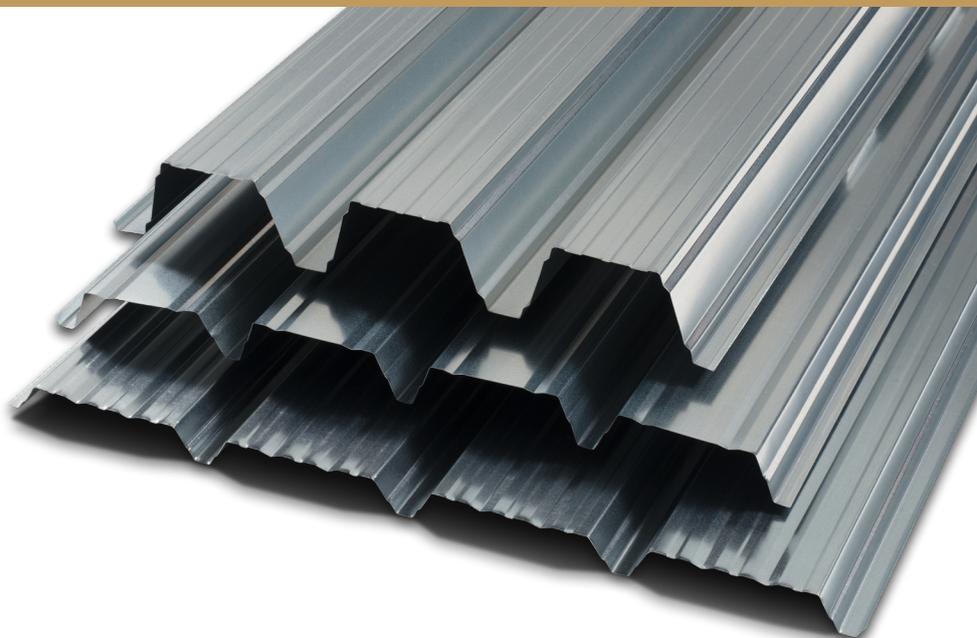

# ALTEO<sup>®</sup>

## Fiche produit

Longueurs sur mesure  
8 tôles d'acier nervurées disponibles  
Option perforée  
Produit économique et résistant

ALTEO<sup>®</sup> est une gamme de tôles d'acier nervurées faisant office de supports d'étanchéité qui permet de concevoir une toiture étanchée. Ces tôles d'acier nervurées servent de support à un isolant recouvert d'un revêtement d'étanchéité. Les tôles d'acier nervurées ALTEO<sup>®</sup> sont disponibles en plusieurs hauteurs pour s'adapter aux différentes portées et charges.

Elles sont proposées avec différents types de perforations (totale, en plage, en âme). Une finition laquée est disponible en sous-face. La gamme ALTEO<sup>®</sup> est également compatible pour la réalisation de bâtiments à forte et très forte hygrométrie avec la solution AQUALTEO<sup>®</sup>.



### Caractéristiques

Matière : Acier

Épaisseur nominale standard : 0,75 et 1,00 mm

Revêtement standard : Galva Polyester 15 µm  
(autres revêtements sur demande)

Options\* :



Option perforée

\*Les options peuvent varier suivant les profils.

Réf.	Hauteur	Largeur utile	Option perforé
ALTEO 25.1070	25 mm	1070 mm	-
ALTEO 35.1000	35 mm	1000 mm	-
ALTEO 37.1050	37 mm	1050 mm	En plage
ALTEO 42.1010	42 mm	1010 mm	En plage
ALTEO 49.950	49 mm	950 mm	En plage
ALTEO 59.900	59 mm	900 mm	En plage - En âme - Totale
ALTEO 73.780	73 mm	780 mm	En plage - En âme - Totale
ALTEO 106.750	106 mm	750 mm	En âme

**BACACIER**<sup>®</sup>  
By Kingspan

Documentation digitale  
**FICHE PRODUIT**  
**ALTEO<sup>®</sup>**

SCANNEZ LE CODE QR >



## Pliages et finitions

Épaisseur nominale standard de 0,75 à 2 mm galvanisé



Costière



Costière biaisée



Costière de voûte



Couvertine



Bande de faîtage




Bande de serrage



Bande de rive



Joint de dilatation



Solin



Crosse frigo avec couvercle amovible



Naissance tronconique



Naissance droite



Évacuation des eaux pluviales

Autres pliages  
sur-mesure disponibles  
sur demande...

## Fixations

**Fixation sur éléments acier** Vis avec rondelle ou collerette

**Fixation sur éléments bois** Tirefonds ou Vis

**Couture** Vis de coutureage ou rivets

DOC. DIGITALE >>



SCANNEZ LE CODE

SOLUTION POUR FORTE  
ET TRÈS FORTE HYGROMÉTRIE  
**AQUALTEO**



## Coordonnées

France  
Bacacier By Kingspan  
61 avenue du Stade  
63200 Riom  
T: +33 (0) 1 84 16 67 17  
E: open@bacacier.com  
www.bacacierbykingspan.fr

Ce document est non contractuel. Les renseignements techniques qui y figurent sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas notre responsabilité. En cas d'incohérence avec des documents officiels plus récents, ceux-ci prévalent.

Version 09/02/2024

**BACACIER**®  
By Kingspan